

Pilona
TELESCÓPICA
AUTOMÁTICA Ø220 x
600mm


H6008

PAS
68



TELESCÓPICA AUTOMÁTICA DE ALTA SEGURIDAD Ø220 x 750mm

TELESCÓPICA AUTOMÁTICA Ø220 x 750mm

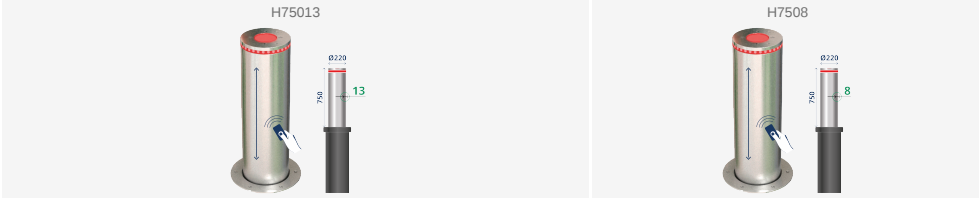

Pilona diseñada para control de acceso en la vía pública, en comunidades, empresas, etc.
Espesor de la pila 4 mm (Referencia H6004)
Espesor de la pila 8 mm (Referencia H6008 certificado según PAS 68:2013)
Espesor de la pila 13 mm (Referencia H6013)
Pilona automática fabricada con émbolo de acero inoxidable AISI-304 satinado de Ø220 x 600 mm de altura. Tapa superficial, chasis, sujeciones y tornillería en acero inoxidable. Señalización con corona de LED rojo/verde, función semáforo. Incluye detector de masas metálicas, para mayor seguridad. Accionamiento por mando a distancia u otros dispositivos. Máxima visibilidad gracias a su corona LED, función semáforo. Seguridad positiva, al cortar la tensión el vástago tiende a bajar.





Table with 8 columns: Ref., ØA, B, C, D, H, H1, and a symbol. Rows include H6004, H6008, and H6013 with their respective dimensions.



Impide que se levante con el coche encima y componentes electrónicos de final de carrera en la parte superior para mayor fiabilidad, nunca entran en contacto con el agua.
Tiene un consumo de 600W y una potencia Motor 300 W (3000r.p.m) con grado de Protección IP 67. El tiempo de subida / bajada es de 4seg.

		pilona H6004	pilona H6008
Dimensiones y materiales	Altura desde el nivel del suelo	600mm	600mm
	Diámetro de la pila	220mm	220mm
	Espesor de la pila	4mm	8mm
	Dimensiones del cajón	300x300x830mm	340x340x830mm
	Material de la pila	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Acabado de la pila	AISI 304 satinado	AISI 304 satinado
Características	Tensión	230V 50Hz	230V 50Hz
	Consumo	700W	700W
	Potencia del Motor	300W (3.000rpm)	300W (3.000rpm)
Prestaciones funcionales	Velocidad	90mm/s 130mm/s	90mm/s 130mm/s
	Rango de Temperatura	-20°C + 80°C	-20°C + 80°C
	Grado de protección IP	IP67	IP67
	Fuerza de subida	1.400NW	1.400NW
	Tiempo de subida	3-4 segundos	3-4 segundos
	Tiempo de bajada	3-4 segundos	3-4 segundos
	Cuadro de maniobra	BC20	BC20
	Resistencia al impacto	45.000 J	100.000 J
	Corona luminosa	Sí, LED RGB	Sí, LED RGB
	Función semáforo	Sí	Sí
Prestaciones opcionales	Banda reflectante	Opcional	Opcional
	Seguridad personas y objetos	Opcional	Opcional





BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000