


TMNR1

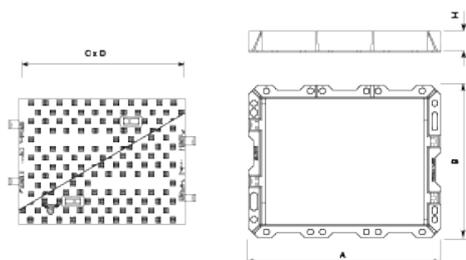

NR1 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500- 7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

REF.	A x B	H	C x D	P x P1	
TMNR1D4	D400	910 x 730	100	785 x 530	750 x 600

[Ficha de proyecto](#) | [Imagen HD](#)