

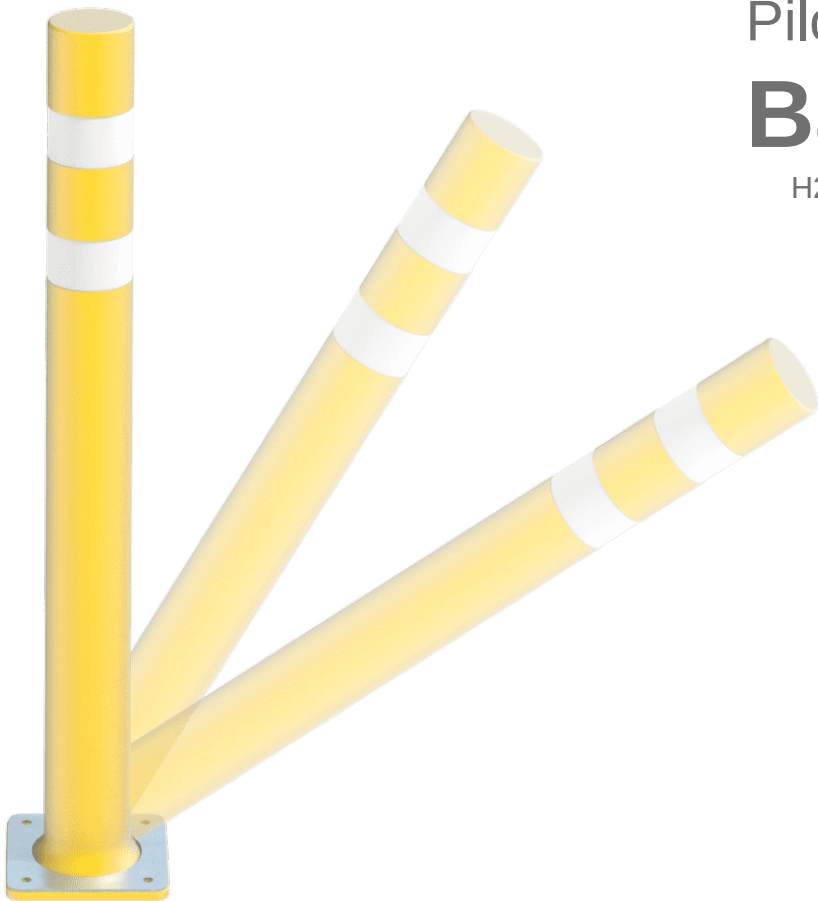


Pilona fabricada en poliuretà, amb placa de reforç en acer inoxidable. Absorbeix qualsevol impacti de vehicles i recupera la verticalitat al 100%. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.



Ref.	Ø A	B	H
H414VA	80	160	870



[Catàleg](#) | [BIM](#) | [Imatge HD](#)

V. 2024-02-20 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Acabat:

Poliuretà. Color groc. No necessita manteniment. Instal·lació: Mitjançant 4 pernys d'expansió M8. AMB DUES BANDES REFLECTORES.

