

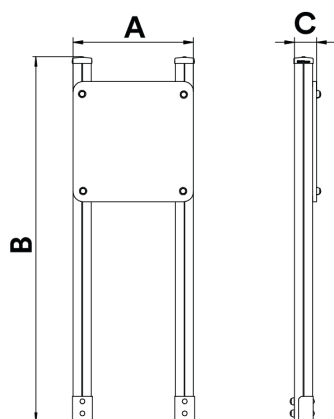




Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).

En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat.

Ref.	A	B	C
JCART01	600x600	1824	110



Materials:

La resina i els nusos son la seva part natural.

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i a la que no afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura. Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Fixació: en SD mitjançant platines d'acer inoxidable. En SB enterrats 400mm.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Variants:



JCART02