


12+

Certified  
EN1176  
product

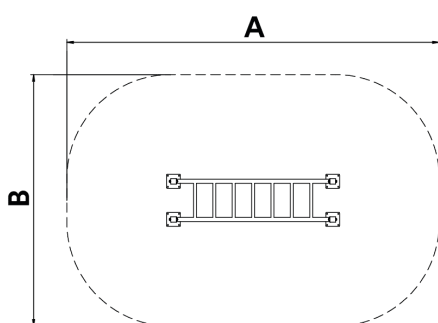

Estructura, metall: Pilars zincats i lacats en pols RAL3020, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI304.

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió.


A x B




A=5380mm 17.60m<sup>2</sup> 1.20m 2

B=3630mm

SD



SB



## Materials:

Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.

- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.

- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.

- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

## Funcions Lúdiques:



## Variants:



JCIR26H



JCIR29H



JCIR27H



JCIR23H



JCIR24H



JCIR25H



JCIR22H



JCIR21H

Projectes:



La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000