
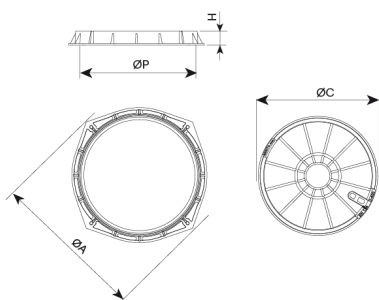




REF.		ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2056FR	D400	810	75	645	600	10
T2056FRH	D400	810	75	645	600	10

HRM D4 està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Marc equipat amb orificis per ancorar a terra.
- Inclou junta d'insonorització. Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

[Fitxa de projecte](#) | [Imatge HD](#)