




UM311R

Banc

Gavarres



Madera de Pino

Ancoratge recomanat: PERNS M10

Normatives i certificacions:




Banc fabricat amb peus en planxa d'acer corten de 8 mm.
Taulons de secció 210 x 58 mm fabricats en fusta de pi tractada en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.

Materials i acabats:

Madera de pino tratada en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.

Acero corten: El mismo material crea su propia protección mediante la oxidación. El proceso de oxidación pasa por diferentes etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder óxido y de manchar.

El proceso de oxidación y su tono varia según la ubicación donde se instale el producto y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los que se vea expuesto.

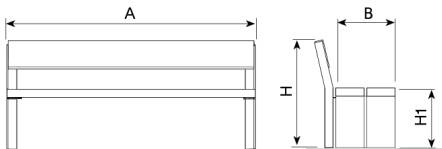

Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850	575	810	500
UM311S	460	440	500	500
UM311	440	500	-	500
UM311RS	460	575	810	500
UM311RD	3680	440	810	500
PA611	440	460	1000	

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Gavarres PA611 	Gavarres UM311RS 	Gavarres UM311 	Gavarres UM311RD 	Gavarres VM311 	Tamburet Sistema Modular Gavarres UM311S 
---	---	---	---	--	---

Descàrregues: [Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [BIM](#)



V. 2024-05-27 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.