


Polietilè d'alta densitat reciclat - ECOPLAY

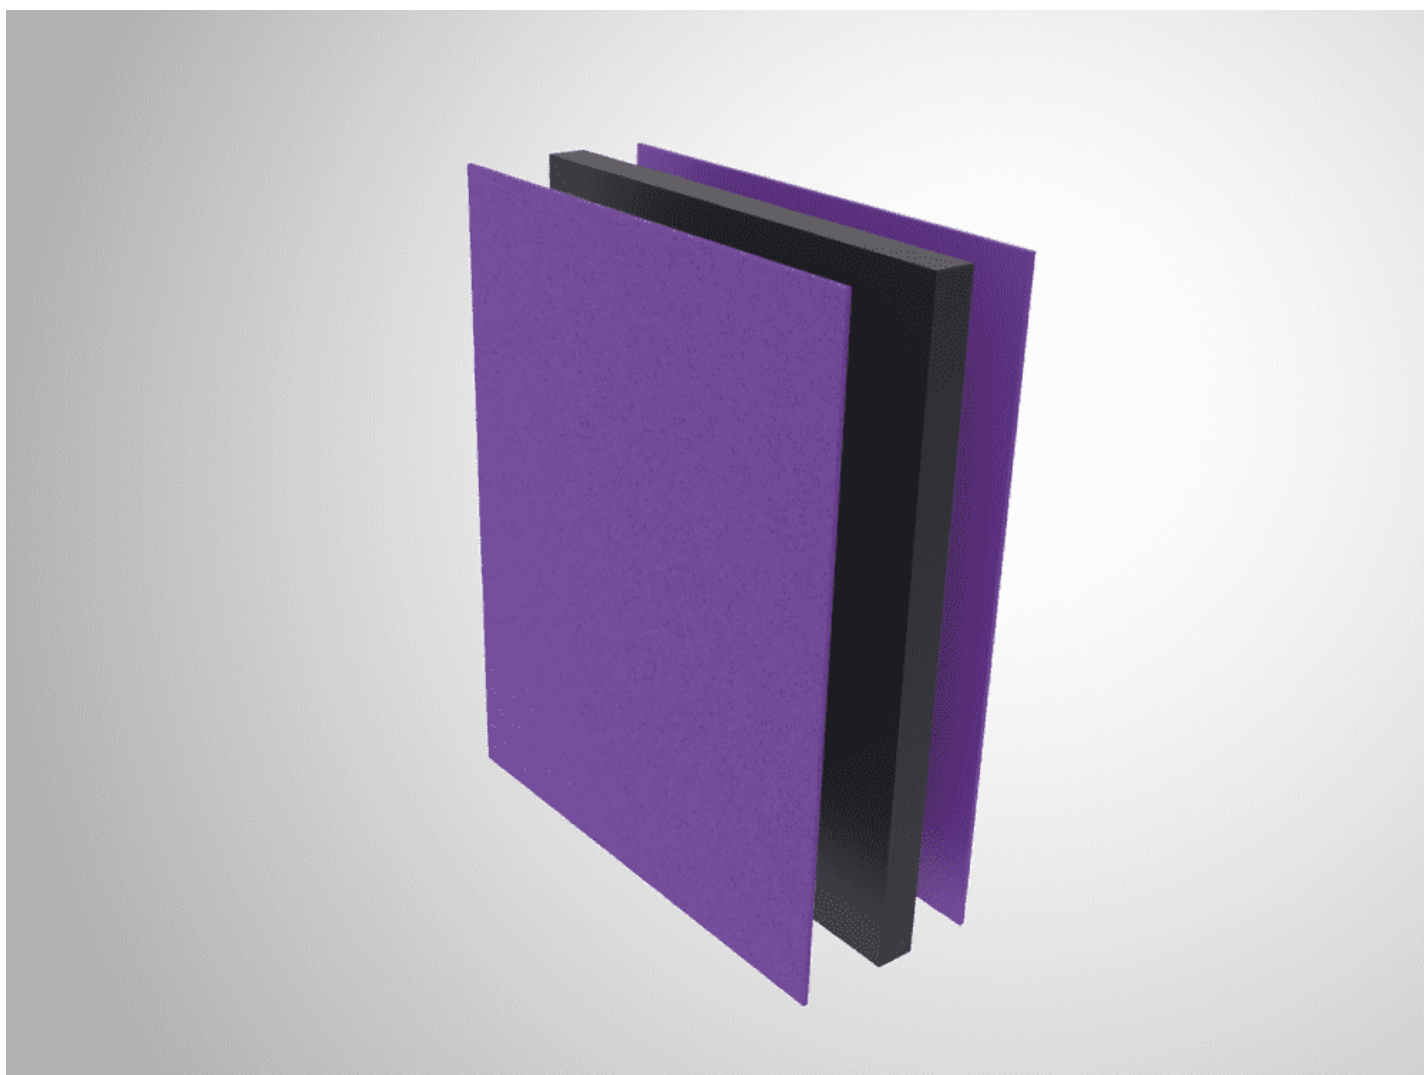

Demostrar la nostra consciència i compromís amb el medi ambient i desenvolupar el camí cap a una economia circular. Aquest procés busca reduir els residus de forma progressiva cada any i que qualsevol residu sigui reutilitzat o reciclat en lloc de ser dipositat en abocadors. La integració de criteris de sostenibilitat ambiental en la gestió d'una empresa ha anat cobrant importància al llarg dels anys. A l'actualitat, la consciència mediambiental ha de ser global, pel que si volem formar part d'ella i acompanyar la transformació del sector, hem d'avançar cap a la sostenibilitat, apostant per una economia circular, amb un clar objectiu estratègic a cadascun dels nostres processos productius.

ECOPLAY és un nou **material 100% ecològic** de gran durabilitat i resistència. ECOPLAY s'ha desenvolupat en col·laboració amb els nostres proveïdors i està **fabricat amb materials reciclats**; aquest, alhora és **100% reciclable**. **ECOPLAY** és un pas ferm cap a la sostenibilitat i per això **BENITO** l'utilitza cada cop més en els seus nous productes.

ECOPLAY és polietilè d'alta densitat de dues capes amb acabat rugós, amb material reciclat al nucli interior, ideal per a ús interior i exterior. És un producte tricapa de primera qualitat, les dues capes exterior són de matèria prima verge amb acabat de pell de taronja, l'interior és de polietilè reciclat, oferint consistència i gruix a tota la làmina.

Procés de fabricació i reciclatge:

- 1. Matèria prima:** La matèria prima arriba a la fàbrica.
- 2. Processament:** Barregem matèria prima verge amb material reciclat en la fabricació de les nostres làmines d'ecodur.
- 3. Producte:** Les làmines ECOPLAY s'utilitzen per panells i barreres per parcs infantils.
- 4. Reutilització:** Al final de la seva vida útil, els materials poden ser recol·lectats i reutilitzats en el procés de fabricació.

Avantatges:

- Graffiti fàcil de netejar
- Zero manteniment
- Alta resistència a la humitat
- No es trenca
- 100% reciclable i no tòxic
- Color uniforme a tota la superfície i resistència als raigs UV

Aplicacions:

- Teulades
- Panells de protecció
- Elements decoratius
- Seients

Gruix i percentatge de material post-industrial reciclat:

- 10mm – ≥ 50%
- 12mm – ≥ 70%
- 15mm – ≥ 80%
- 19mm – ≥ 85%

Acabats: R4mm

Colors:

- Groc RAL1023
- Vermell RAL3020
- Taronja RAL2008
- Verd RAL6028
- Verd clar RAL6018
- Blau RAL5017
- Gris RAL7042
- Blanc RAL1001
- Negre RAL9005

Productes:



JALU01