


Polietilè de baixa densitat rotomodelat - LDPE

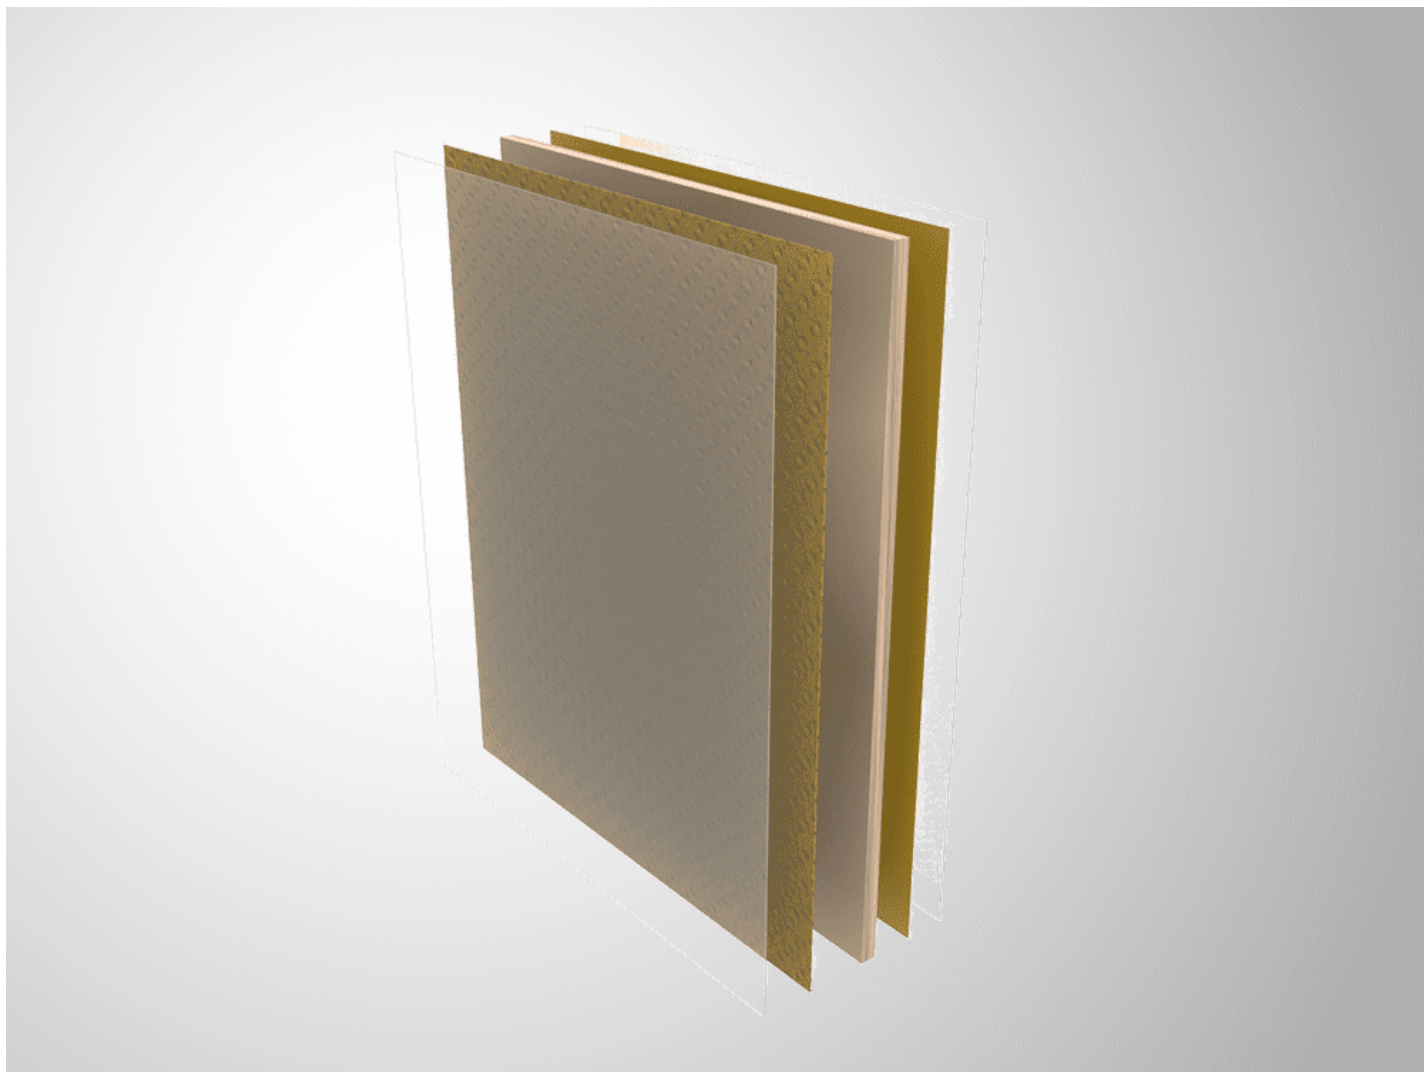

És un termoplàstic fet del monòmer etilè. El LDPE es defineix per un rang de densitat de 0,910 a 0,940 g/cm³. No és reactiu a temperatura ambient, excepte per agents oxidants forts, i alguns solvents que provoquen inflor. Pot suportar temperatures de 80°C de forma continua i de 95°C durant un temps breu. Fabricat en variacions translúcides o opaques, és bastant flexible i resistent.

Avantatges:

- Excel·lent resistència (sense fixació/sense reacció química) a àcids, alcohols, bases i èsters diluïts i concentrats
- Bona resistència (adherència menor/reactivitat química molt baixa) a aldehids, cetones i olis vegetals

- No requereix manteniment
- Graffiti fàcil de netejar
- 100% reciclable
- Sense estellament i sense risc de lesions per estelles
- Color uniforme a tota la superfície i resistent als raigs UV
- A prova d'atacs de bacteries i fongs
- Resistent a l'abrasió química i la corrosió
- No tòxic i compleix amb les normes de seguretat europees

Aplicacions:

- Teulades
- Panells de protecció
- Elements decoratius
- Seients

Gruix: 3-7mm

Acabats: R10mm

Colors:

- Groc RAL 1023
- Vermell RAL 3020
- Taronja RAL2008
- Verd RAL6028
- Verd clar RAL6018
- Blau RAL5017
- Gris RAL7042
- Blanc RAL1001
- Negre RAL9005

Productes:



JALU01