




Leuchtmast aus Stahl in Qualität S-235-JR, feuerverzinkt. Zwei mögliche Formate: -Bis zu 8 m Höhe als Mastaufsatz $\varnothing$ 60mm. - In 10 bis 12 m Höhe ausschließlich zur Anbringung von runden Flutlichtern mit externen Elektroanlagen (können in 3 Betriebstüren untergebracht werden).

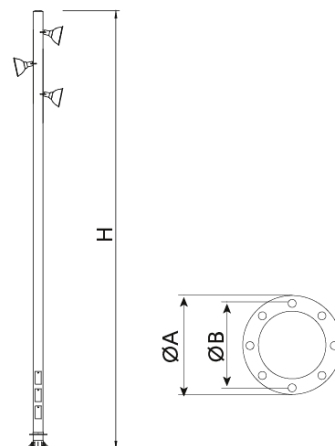

Ref.	H	Ø	ØA	ØB	
ICCL100	10000	60	550	430	M22x700
ICCL120	11700	60	550	430	M22x700

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [HD Bild downloaden](#)





Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen