




Mastfundament aus Stahl in Qualität S-235-JR, feuerverzinkt. Finish aus Polyurethanüberzug in Gusseisenschwarz

Hinweis: Zur korrekten Orientierung der Mastarme, Bolzen in 45° Orientierung bezüglich der Straßenrichtung einbetonieren/aufdübeln

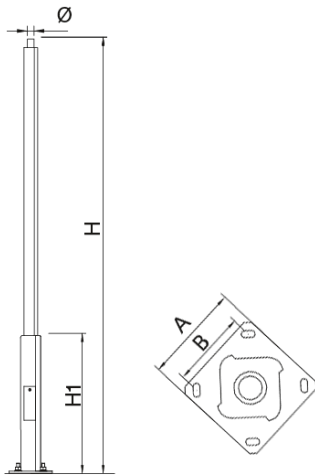

Ref.	H	H1	H2	C	Ø	A	B			
ICFU38A	3800	1210	-	-	60	300	200	M18x500	x	-
ICFU601A	6000	1210	5770	750	-	300	200	M18x500	-	x

[CAD](#) | [Katalog](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen



ILDL



ILGL



ILRE



ICFU601A



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen