


BENITO

-Kanalguss

HRM

T2056FRH

D-400

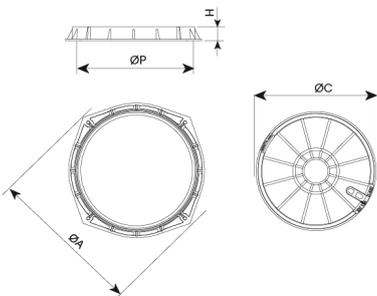

HRM D4, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Rutschfeste Oberfläche. Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

REF.		ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2056FR	D400	810	75	645	600	10
T2056FRH	D400	810	75	645	600	10

[CAD Projektblatt](#) | [HD Bild downloaden](#)

BENITO
NOVATILU

info@benito.com

tel. 93 852 1000