




Sitzbank mit Gestell und zentrale Verstärkung aus Flachs 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz.



Ref.	A	B	H	1
UM330	2000	655	840	450
UM332	2000	654	750	388

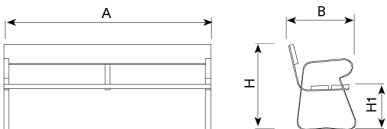

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Schwarz. Mit zwei Bankbohlen 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) als Sitz und eine Leiste als Rückenlehne 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) mit drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Empfohlene Bodenverankerung: durch M10 Dehnbolzen, je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung



Aluminiumschild 74 x 35 mm

Personalisierte Markierung



Gefräste Bankbohlen

