


Sitzbank aus Kiefernholz mit Schutzklasse 4 Autoklav Hochdruckimprägnierung gegen Insekten- und Pilzbefall. Verschraubungen aus Edelstahl. Füße aus feuerverzinktem Stahl mit Epoxydprimer und Pulverbeschichtung. Empfohlene Verankerung: Dehnbolzen M10, je nach Bodenbeschaffenheit.




REF.	A	B	C	H	H1
UM352	2400	560	440	830	465
UM352S	700	557	440	830	465



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Hinweis: Wüßten Sie schon...? -Naturbelassenes Holz "atmet", d.h. es saugt Feuchtigkeit auf und gibt sie in trockenen Umgebungen wieder ab. Dabei können nach einiger Zeit Risse entstehen, die jedoch Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit des Produktes nicht verringern.

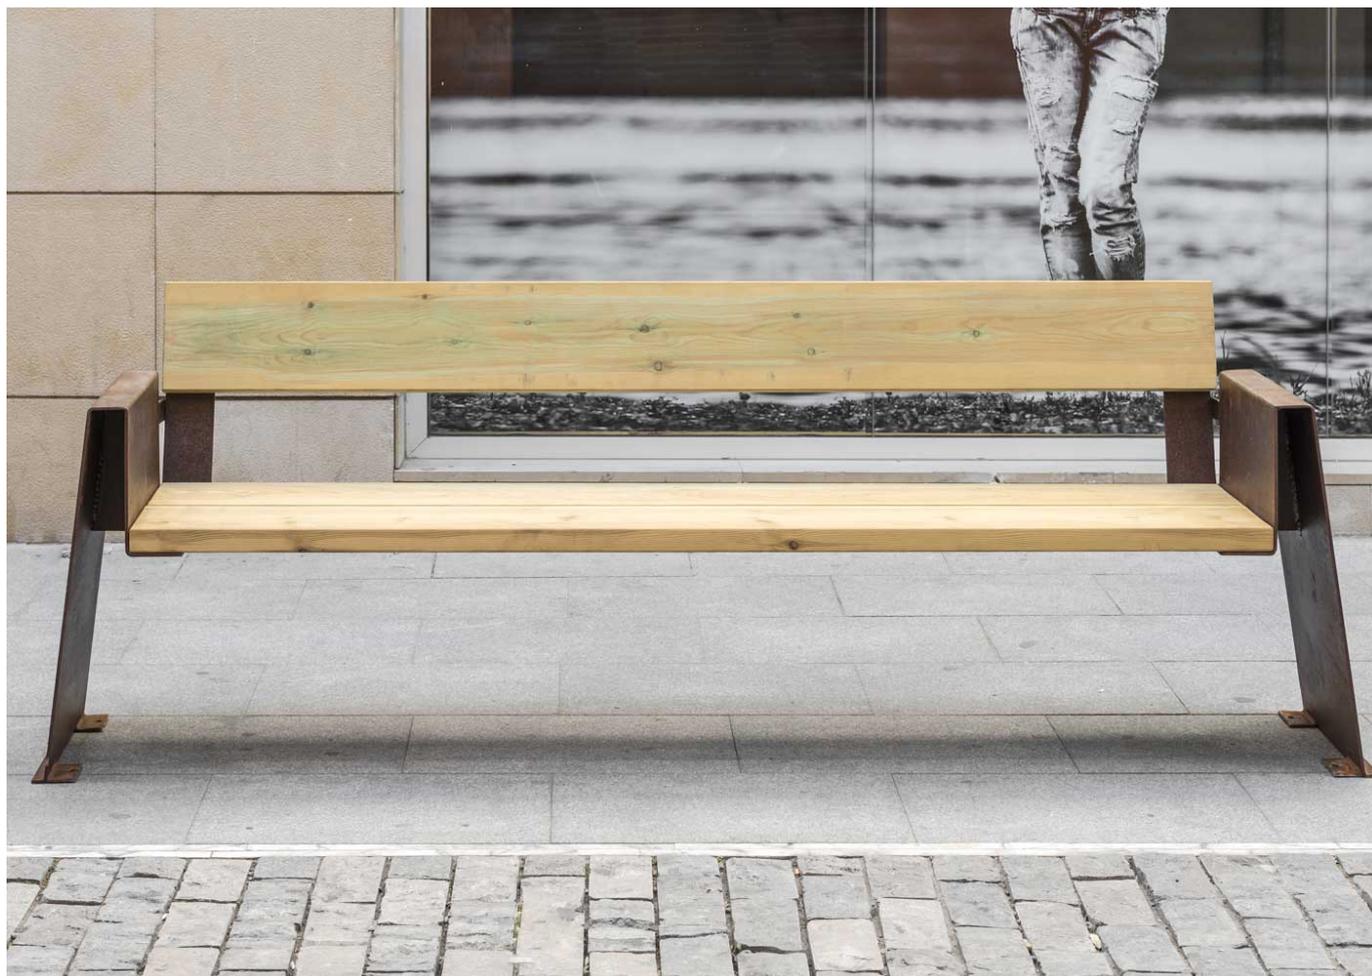

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000