




Die Bank CANTABRICO besteht aus einem Gestell aus Duktillguss mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz.



Ref.	A	B	H	H1
UM381	2000	505	700	400

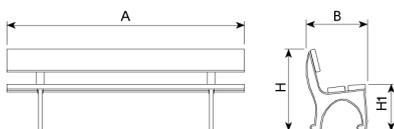

[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [3D](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Gusseisenschwarz. Drei Bankbohlen aus Hartholz 150 x 45 mm und eine Rückenlehne 200 x 45 mm. Alle tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung

Aluminiumschild 74 x 35 mm

Personalisierte Markierung

Gefräste Bankbohlen



V. 2024-03-11 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000