



L'hydrant est un équipement qui fournit une grande quantité d'eau en peu de temps.

Il permet la connexion de tuyaux et d'équipements contre les incendies, ainsi que le remplissage des citernes d'eau des pompiers.

Pression nominale de 16 bars.

Test d'étanchéité de 25 bars.

Composants intérieurs hautement résistants à la corrosion et au vieillissement (laiton et acier inoxydable).

Sorties inclinées

Sorties : raccords Barcelone en aluminium moulé

1 x 100 2 x 70

1 x 70 2 x 45


Connexion DN-100 horizontale ou verticale

Tête orientable à 360°

Système anti-gel : l'hydrant anti-incendie se vide automatiquement après utilisation, le protégeant contre les dommages dus au gel.

Système anti-rupture : il incorpore un système anti-rupture qui assure l'étanchéité en cas de rupture due à un impact.

Coffre : pièce supérieure en fonte, plus deux couvercles en aluminium ou en polyester.

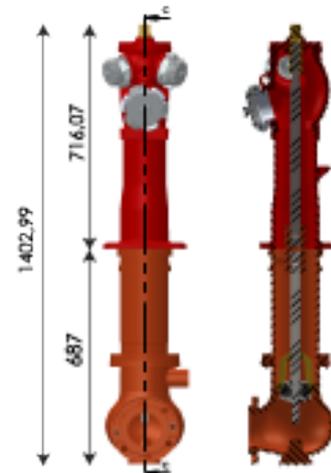



V. 2024-04-17 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000