



# BENITO

## -Fonte de Voire


Elyp  
T2063D

Avec fermeture optionnelle  
- T2063DC/L



Elyp est conçu pour supporter un trafic moyen. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Rotule d'articulation assurant une ouverture facile et une exploration en toute sécurité.
- Blocage de sécurité à 90° et ouverture maximale à 115°.
- Inclut joint d'insonorisation.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.
- Fermeture par **système Elastic2**. Système de fermeture au moyen d'une pince.

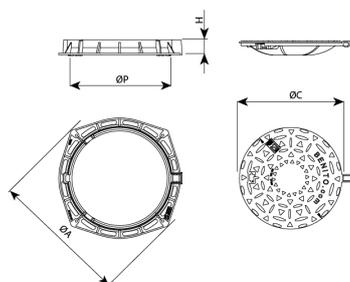

REF.	ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2063D	855	100	645	600	12



[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)

**BENITO**  
**NOVATILU**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000