


BENITO

-Fonte de Voire



Hexa

T2066A

Avec fermeture optionnelle
- T2063DC/L



Ouvert - Fermé

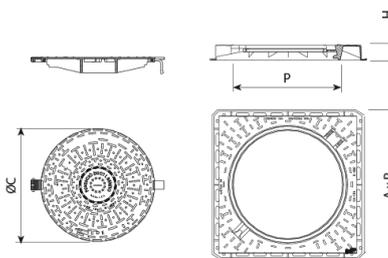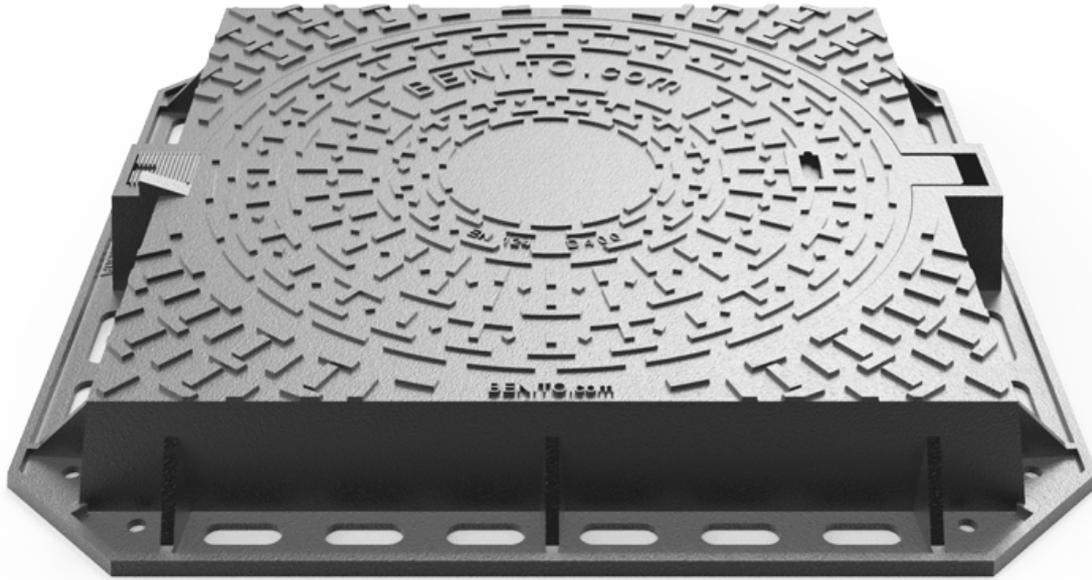

Hexa est conçu pour supporter un trafic moyen. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Rotule d'articulation assurant une ouverture facile et une exploration en toute sécurité.
- Blocage de sécurité à 90° et ouverture maximale à 115°.
- Inclut joint d'insonorisation.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.
- Fermeture par **système Elastic1**. Système de fermeture au moyen d'une pince.



[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)

REF.	A	B	H	ØC	ØP	UN.	
T2066A	D400	850	850	103	645	600	10

BENITO
NOVATILU

info@benito.com

tel. 93 852 1000