



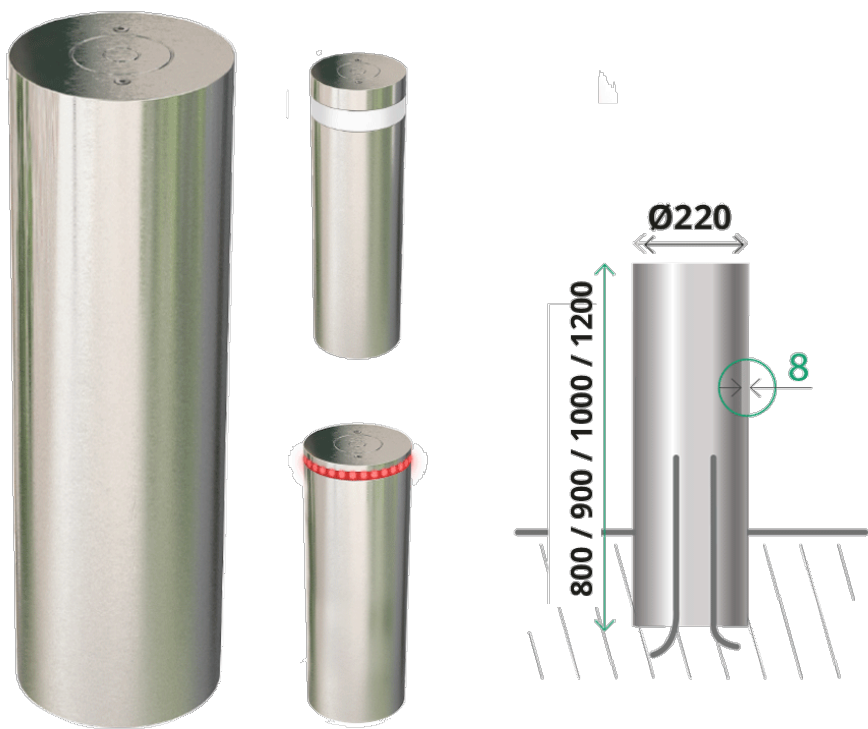

Dissuasore realizzato con pistone di acciaio inossidabile AISI-304 satinato con Ø 220 mm.  
Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS con barre filettate.



| ØA  | D   | H    | H1  |  |
|-----|-----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 | 500 | 800  | 300 | 4/8                                                                                  |
| 220 | 600 | 900  | 300 | 4/8                                                                                  |
| 220 | 700 | 1000 | 300 | 4/8                                                                                  |
| 220 | 900 | 1200 | 300 | 4/8                                                                                  |

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.