




Palo realizzato in acciaio S-235 JR galvanizzato a caldo, con due possibili formati: - Altezza fino a 8 m per installazione dorpo illuminante a testapalo con fissaggio Ø 60mm. - Altezza da 10 a 12 m solo ed esclusivamente per installare proiettori circolari con apparecchiature esterne (possono essere alloggiati nelle 3 porte di servizio disponibili).

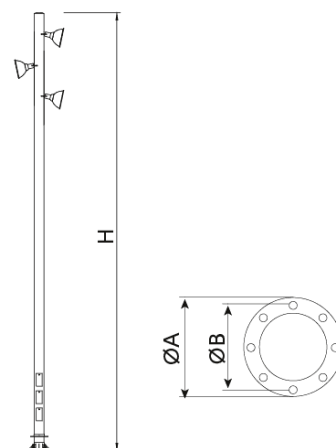

Ref.	H	Ø	ØA	ØB	
ICCL100	10000	60	550	430	M22x700
ICCL120	11700	60	550	430	M22x700

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)





Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.