


RM30

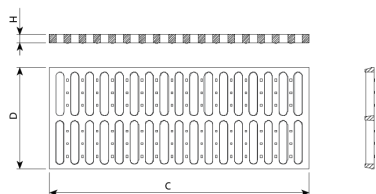

Mecalinea D4 è progettata per sopportare un traffico medio. Perfetta per essere installata su strade con un ADT di 1.000-20.000, specialmente per carreggiate stradali (incluso le vie pedonali), banchine e le aree di sosta per tutti i tipi di veicoli.

- Realizzata in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Chiusura tramite dispositivo a catena.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.
- Sistema RMD di unione tra griglie (optional).

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM12D4	495	124	20	3	200
RM20D4	750	200	27	7	100
RM30D4	750	300	27	10	30

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)