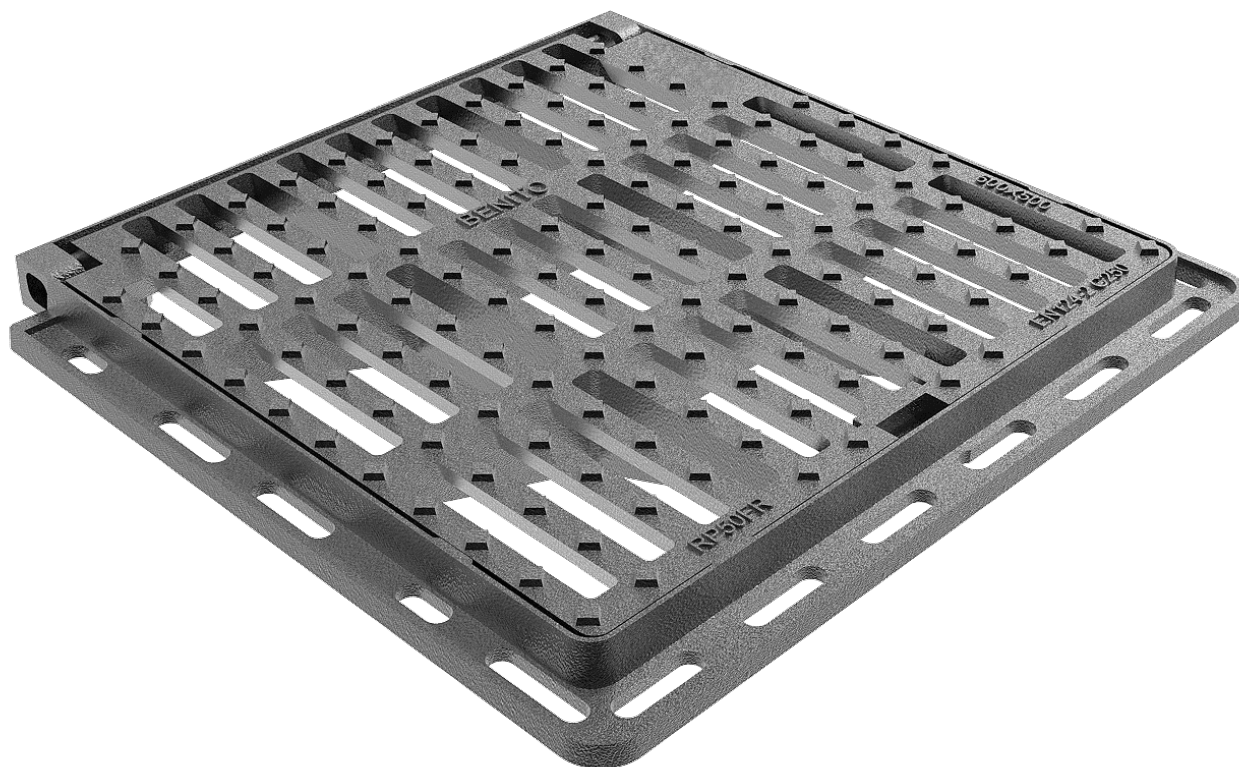


Plana è progettata per sopportare un traffico leggero. Perfetta per essere installata su strade con un ADT di 500-1.000, specialmente su banchine e fossati.

- Realizzata in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea UNI EN-124.
- Griglia PMR conforme ai decreti francesi 2006-1657 e 2006-1658 del 15 gennaio 2007.
- Spazio tra le barre di <20 mm, per evitare rischi per stampelle o ruote di sedie a rotelle.
- Articolata antifurto.
- Chiusura mediante sistema Elastic1.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
RP30FR	C250	365	370	300	300	35	265	265	3	100
RP40FR	C250	440	465	390	390	35	355	355	8	40
RP50FR	C250	525	555	480	480	35	440	440	12	40
RP60FR	C250	630	665	575	575	35	545	545	15	20
RP70FR	C250	760	765	690	690	35	655	655	22	10
RP80FR	C250	845	875	795	795	40	750	755	30	10

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)