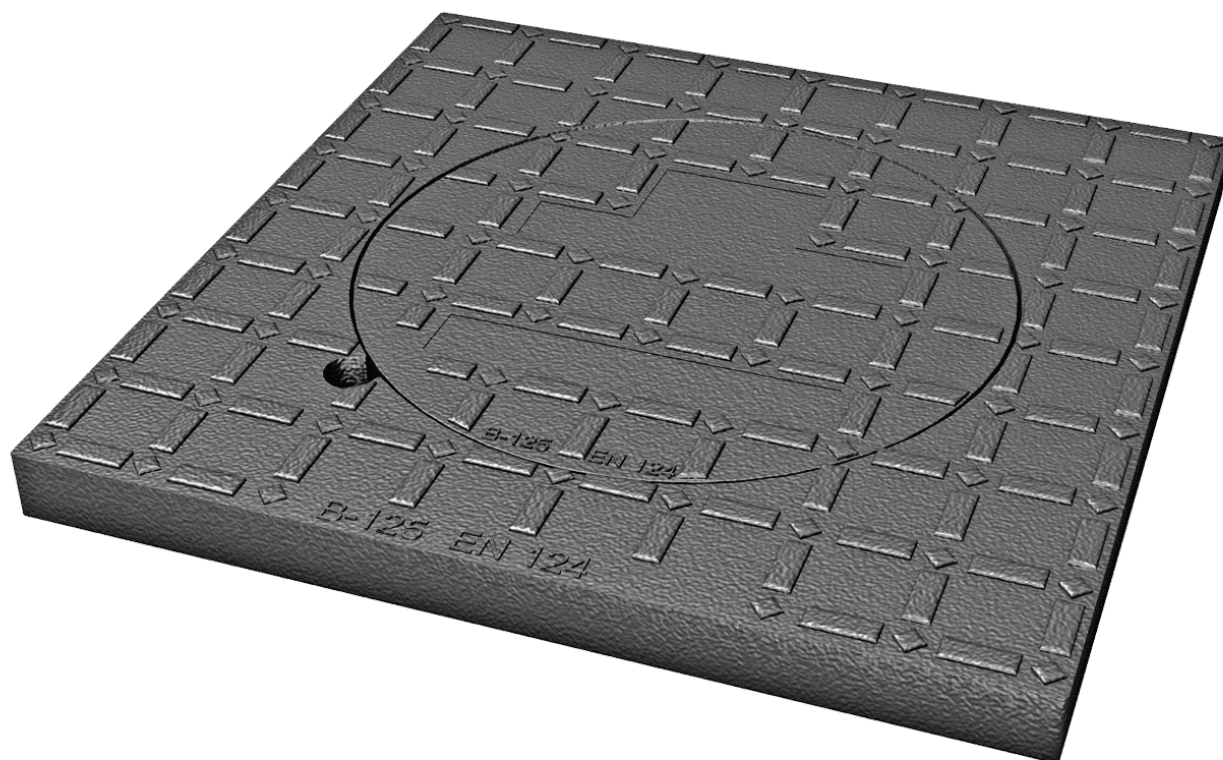



- Realizzato in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563. Classe B-125 conforme a UNI EN 124. Gruppo 2. Marciapiedi, zone pedonali e superfici simili, aree di sosta e parcheggi multipiano per auto.

- Realizzato in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
 - Conforme alla norma europea UNI EN-124.
 - Incastro in uno degli angoli per garantire una perfetta collocazione.
 - Chiusura per il proprio peso.
 - Fenditura per facilitarne l'apertura.
 - Superficie metallica antiscivolo.
 - Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF.		A	B	H	ØC	ØP	UN.
TC25AG	B125	250	250	18	175	150	180
TC30	B125	300	300	18	200	170	100
TC40	B125	400	400	20	275	250	88
TC50	B125	500	500	30	375	355	40
TC60	B125	600	600	30	450	425	40
TC70	B125	700	700	35	530	500	20
TC80	B125	800	800	35	635	615	20

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)