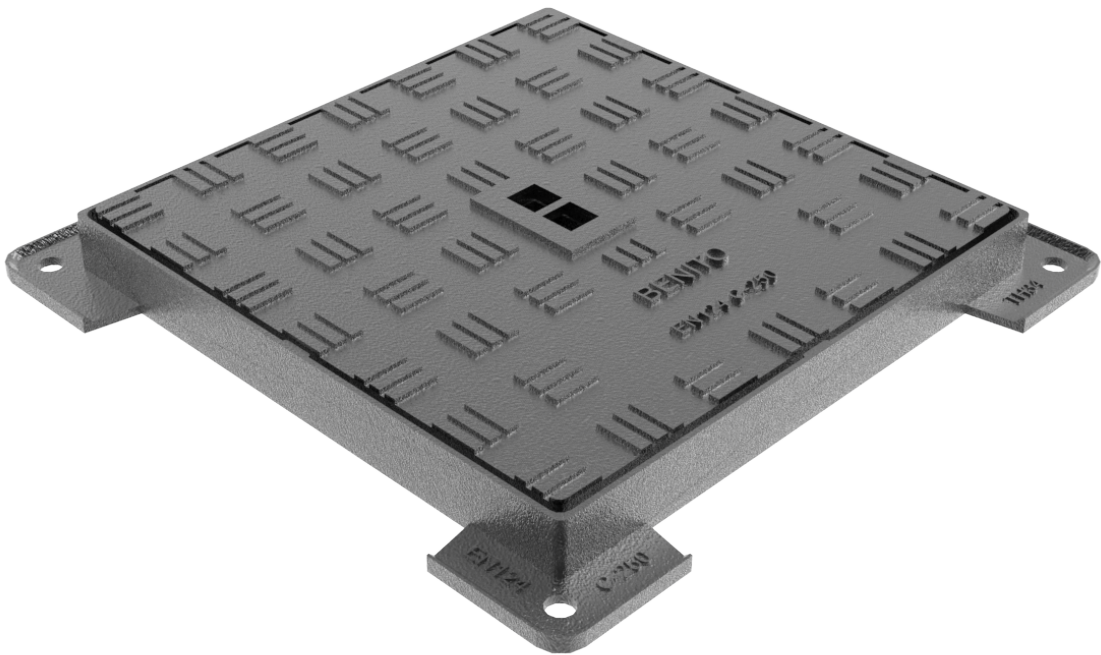


Hidra C2 è progettato per sopportare un traffico leggero. Perfetto per essere installato su strade con un ADT di 500-1.000, specialmente su banchine e fossati.

- Realizzato in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563
- Conforme alla norma europea EN-124.
- Incastro in uno degli angoli per garantire una perfetta collocazione.
- Chiusura per il proprio peso.
- Fenditura per facilitarne l'apertura.
- Superficie metallica antiscivolo.
- Finitura con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

REF	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH34	400	400	35	325	325	300	300	40
TH44	500	500	40	425	425	400	400	30
TH54	600	600	45	525	525	500	500	20
TH64	700	700	50	625	625	600	600	15
TH74	800	800	50	730	730	700	700	15

[CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)

V. 2024-02-26 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.