



Panca lunga 3680 mm realizzata con telaio e 2 laterali in lastra di acciaio Corten con spessore 8 mm e doghe di legno di pino trattato in autoclave, rischio classe IV, con sezione di 210 x 58 mm, con protezione contro tarli, termiti ed insetti. Viteria in acciaio inossidabile.

Ancoraggio consigliato: mediante tasselli ad espansione M10 o barre filettate in base alla superficie del pro




Ref.	A	B	H	H1
UM311P	1850	575	810	500
UM311RS	460	575	810	5000
UM311S	460	440	500	500
UM311RD	3680	440	810	500
UM311 1840	440	500	500	



Nota:

- Sapevi che il legno naturale "respira", cioè assorbe l'umidità e la rilascia in atmosfere asciutte. È quindi normale che possano apparire delle crepe nel legno. Questo non ha alcun effetto sulla sua robustezza e durata.

- La ruggine dell'acciaio Corten si evolve nel tempo, il che significa che prima o poi questo materiale diventerà del tutto arrugginito in base ai livelli di umidità e temperatura.

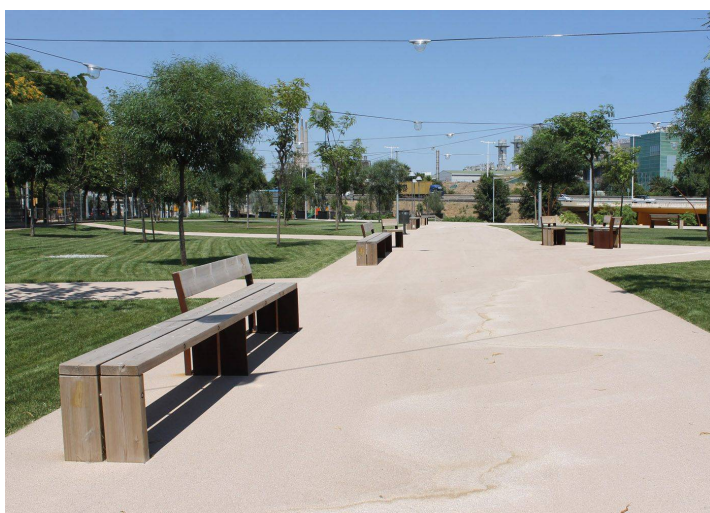

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000