


Valla fabricada íntegramente en acero Ø16 mm y pletina 30 x 6 mm, con estructura reforzada tratada con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.




| Ref. | A | H |
|--------|---|-----|
| VVP008 | ∞ | 300 |
| VVP009 | ∞ | 400 |



[Catálogo](#) | [Imagen HD](#)

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón.

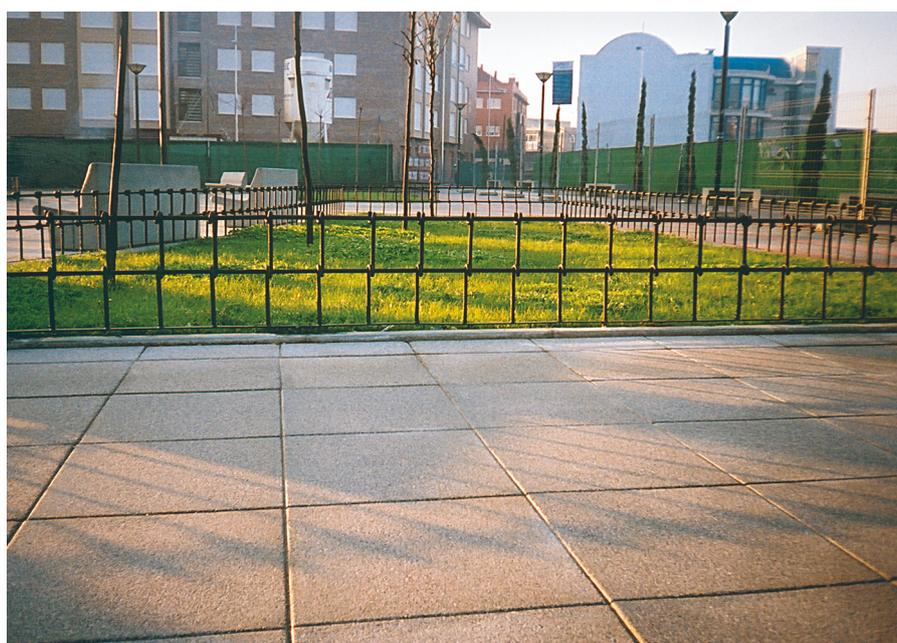

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.