

BENITO


- Tapes i reixes

Endesa A2

ENA2



ENA1

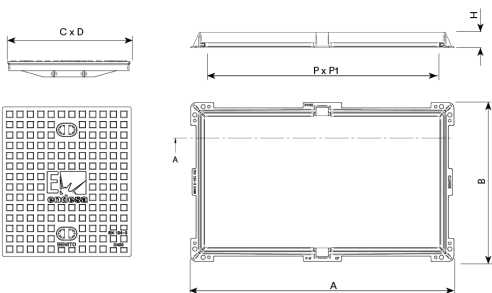

Endesa A2 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Homologat per la companyia ENDESA (Grup ENEL) Inclou reforç central extraïble.
- Esquerda per facilitar la seva obertura.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.	
ENA2	D400	1365	825	80	620	720	1220	680	10

[Certificació](#) | [Imatge HD](#)

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000