




Pilona fabricada en poliuretà en color vermell amb dues bandes reflectores. Absorbeix qualsevol impacte de vehicles i recupera la verticalitat al 100%.

Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.




Ref.	Ø A	H	H1
H214ZR	100	1110	190
H214ZRM/1C	100	1110	190



[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.
No necessita manteniment.

Ancoratge recomanat: Mitjançant encast.

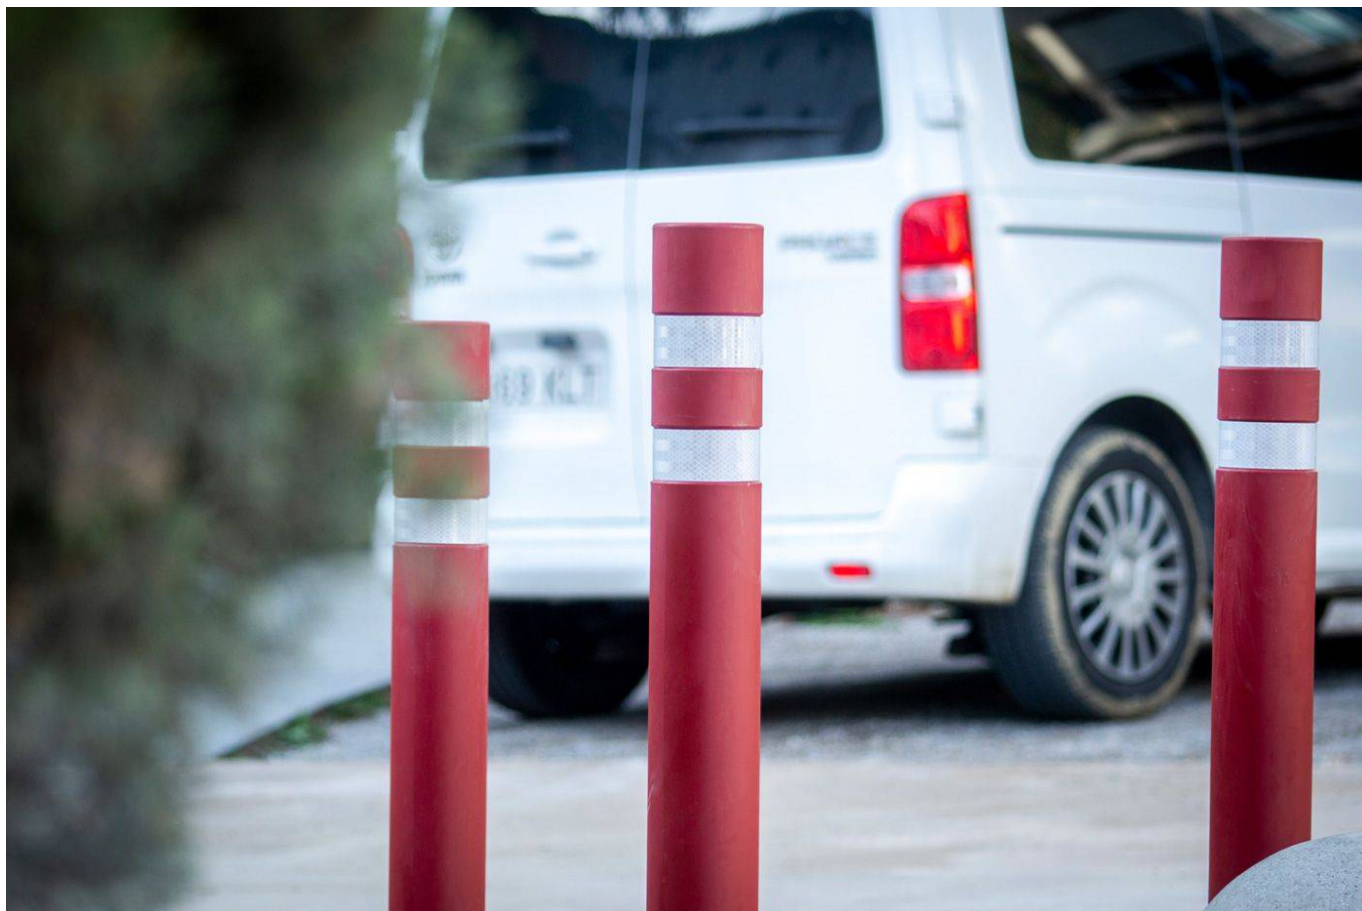

La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.