


12+



Certified  
EN16630  
product

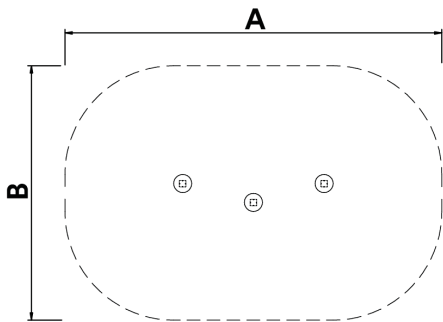

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV).


Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat.



A=5200mm 16.30m<sup>2</sup> 0.50m 1

B=3510mm

SB



## Materials:

La resina i els nusos son la seva part natural.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI304.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 1106x90x90/ Peça més pesada (Kg): 4,9

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

## Funcions Lúdiques:



## Variants:

