


R0764D4



R0764



R0746

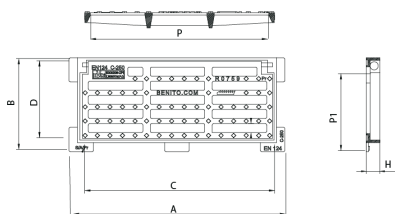

Abatible està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antiobatori.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0746	520	255	460	240	30	430	205	60	
R0759	660	290	590	240	45	550	205	7	30
R0764	720	405	650	355	55	595	305	10	30
R0764D4	720	405	650	355	55	595	305	10	30

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Imatge HD](#)