


R0764

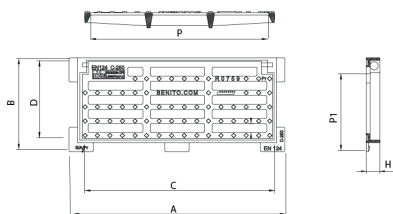

Abatible D4 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. ° Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

[Imatge HD](#)

REF.	CLASSE	A	B	C	D	H	P	P1	dm2
R0746	C-250	520	255	460	240	30	430	205	60
R0759	C-250	660	290	590	240	45	550	205	7
R0764	C-250	720	405	650	355	55	595	305	10
R0764D4	D-400	720	405	650	355	55	595	305	10