


[RC20](#)

[RC50](#)

[RC15](#)

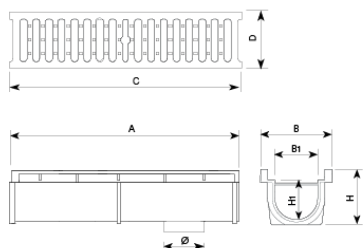

Canal + Mecaline D4 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

Realitzada en ferro.
Compleix amb la norma europea EN-1433.
Superfície metàl·lica antilliscant.
Inclou sistema de fixació entre Canal + reixa.
Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

IMPORTANT:
És imprescindible anivellar les canals llarg de la instal·lació i fornigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.

REF.		A	B	H1	C	D
RC15	D400	750	145	70	750	125
RC20	D400	750	230	120	750	195
RC30	D400	750	335	150	750	300

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Imatge HD](#)