



Pack de señalética
PEATONAL OPTIMUS

SOP

El pack incluye:

Banderolas peatonales

PUNTA REDONDA

75 uds

Soportes para banderolas

GALVANIZADOS

15 uds



Totems peatonales informativos

TRAMUNTANA


4 uds

Maquetación básica incluida

contenido suministrado por el cliente.



BANDEROLA PUNTA REDONDA **x75**



SOPORTES GALVANIZADOS **x15**



TOTEM TRAMUNTANA **x4**

Banderola peatonal PUNTA REDONDA

Material

Banderola fabricada con tablero fenólico tipo HPL de 10mm, lacada con poliuretano dos componentes, rotulada y barniz de protección curado a 80°. Sujeción a los soportes mediante grapa de extrusión de aluminio mecanizada y lacada con poliéster curado a 180°

Impresión

A- Impresión directa UVI a dos caras y barniz de protección curado a 80°.
B- Impresión sobre vinil reflectante EG y protección a los rayos UVA y antigraffiti

Gráfica

Maquetación básica, contenidos suministrados por el cliente y dos revisiones antes de la impresión.

Soporte


Soporte acero galvanizado 80 Ø x 2 x 3000 mm pintado con poliéster curado a 180°

Color Acabado

Banderola: según diseño gráfico

Grapa: oxirón (otros colores consultar)

Soporte: anodizado plata o negro oxirón (otros colores consultar)

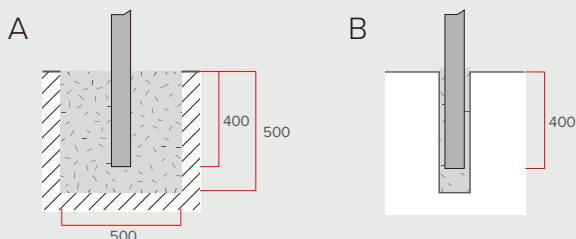

Instalación

A- En suelo blando, colocamos una base de hormigón

B- En suelo duro, cimentamos en directo

Las indicaciones de instalación son orientativas y se deben ajustar a las circunstancias del terreno.

Pack de señalética PEATONAL OPTIMUS

SOP

Totem TRAMUNTANA

Material

Estructura interior de tubo de 50x50x2 electro-soldada, galvanizada y pintada con poliéster curado a 180°. Panel para rotulación de composite a las dos caras y embellecedores al perímetro del tótem de plancha conformada y pintada con poliéster curado a 180°.

Impresión

Impresión digital con protección a los rayos UV y protección antigraffiti dos caras

Gráfica

Maquetación básica, contenidos suministrados por el cliente y dos revisiones antes de impresión (trabajos de mapas, traducciones, creación imagen corporativa, realización y trabajos fotográficos se contemplarán con un presupuesto aparte)

Color Acabado

Estructura negro oxirón (otros colores consultar)






Instalación

A- En suelo blando, colocamos una base de hormigón

B- En suelo duro, cimentamos en directo

C- En suelo duro, con taco químico



Las indicaciones de instalación son orientativas y se deben ajustar a las circunstancias del terreno.