
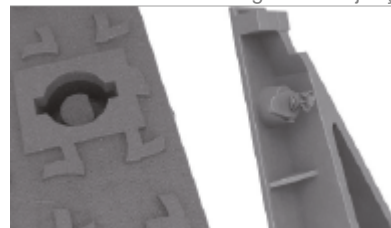


Comunicació està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500- 7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Inclou junta d'insonorització.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Inclou tancament de seguretat mitjançant clau (Ref. TL08).



REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.	
T1311N	D400	1255	1068	80	1230	1045	1100	910	6

[Fitxa de projecte](#) | [Imatge HD](#)