


[TMNR1D4](#)

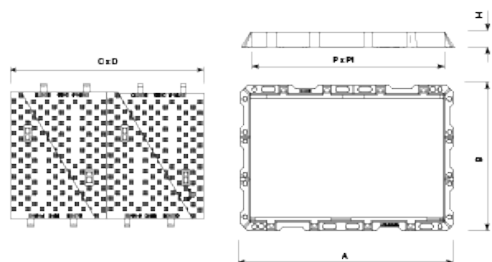

NR2 està dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500- 7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.		A x B	H	C x D	P x P1
TMNR2D4	D400	1330 x 910	100	1210 x 785	1200 x 750

[Fitxa de projecte](#) | [Imatge HD](#)