





Banc fabricat amb peus de tub d'acer de Ø40 mm amb seient i respalder de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i forats de Ø7 mm, tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

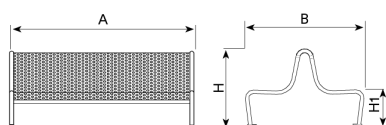

Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065	760	855	430
UM340D	2080	1500	850	430
UM340B	2080	500	470	450



[Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobrint de pintura polièster en pols color gris RAL 9006.

Ancoratge recomanat: Mitjançant pern d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.



La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.