





Banc fabricat amb peus, respall i seient de fosa dúctil tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

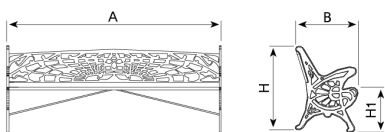


Ref.	A	B	H	H1
UM388	2085	590	800	400



[Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [BIM](#) | [Imatge HD](#)

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja.

Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

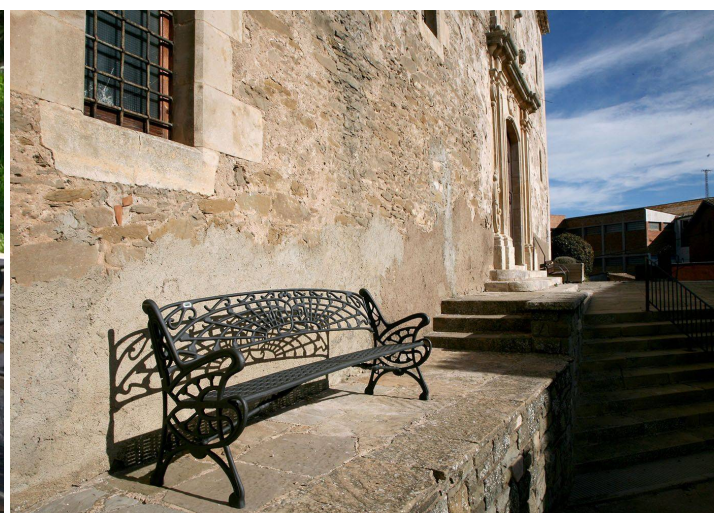

V. 2024-03-06 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.