



Banqueta fabricada amb peus de fosa dúctil, amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

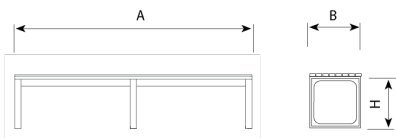

Ref.	A	B	H	H1
UM397E	1965	600	830	430
UM397BE	1965	545	460	-
UM397SE	565	600	830	430



[Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [3D](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color gris. Taulons de secció 52 x 40 mm de fusta tropical tractada amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Caragols d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.

