





Poller aus rotem Polyurethan mit zwei Reflektoren-Streifen. Beständig gegen Aufprall von Fahrzeugen, kehrt zu 100% in seine Originalform zurück. Hält bis zu 1500 Biegunszyklen zu 45° und 50 Zyklen zu 90° schadenfrei aus. Klassifizierung "E" Feuerbeständigkeit gemäß UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Beständig bis -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Wartungsfrei.




Ref.	Ø A	H	H1
H214ZR	100	1110	190
H214ZRM/1C	100	1110	190



[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Empfohlene Verankerung: Einbetonierung

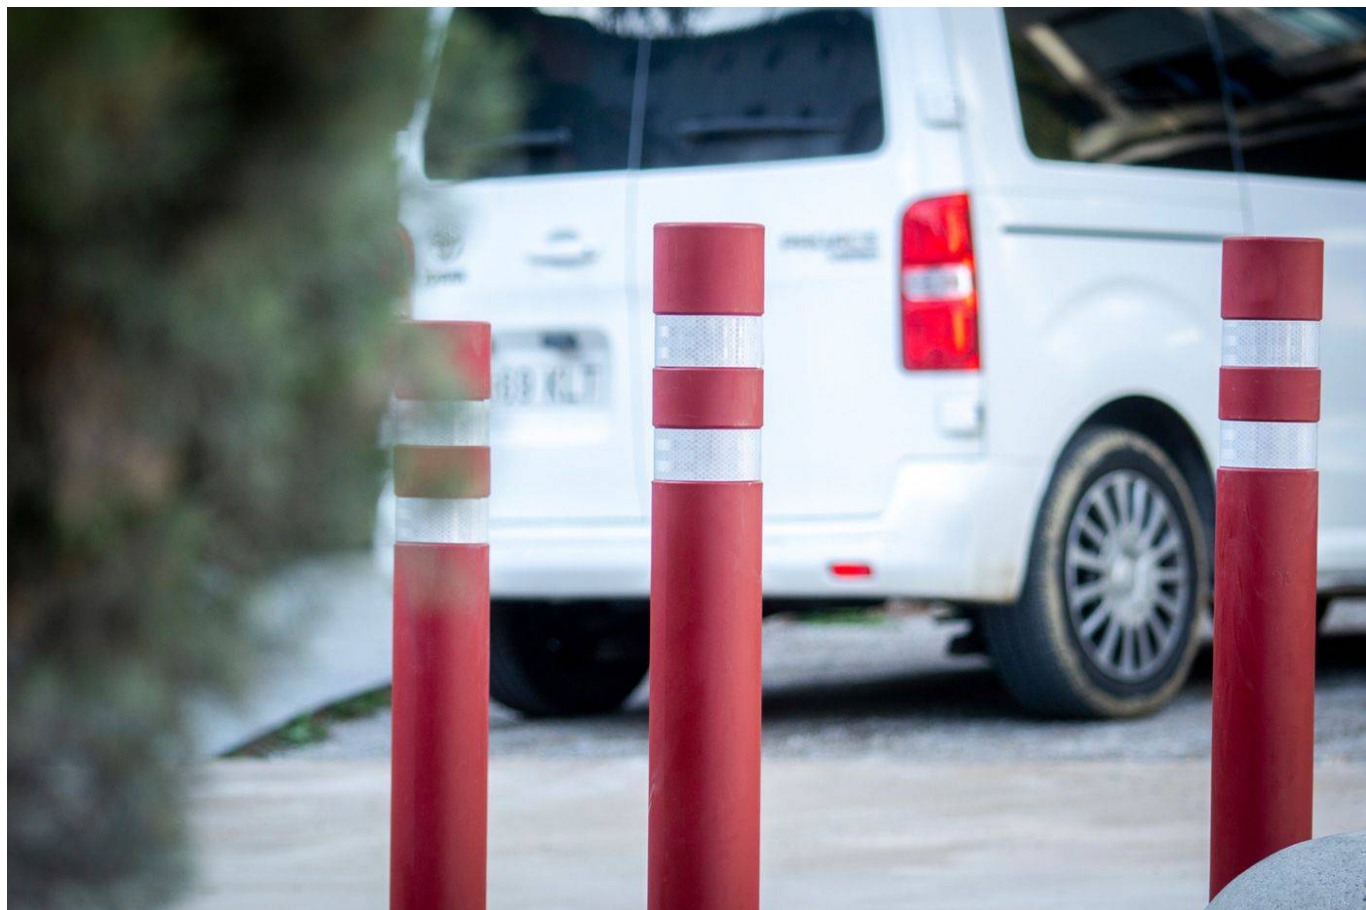

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO
NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000