

BENITO


-Stadtmobiliar

Poller

Flexible luminosa con


LED

HFLEXLED

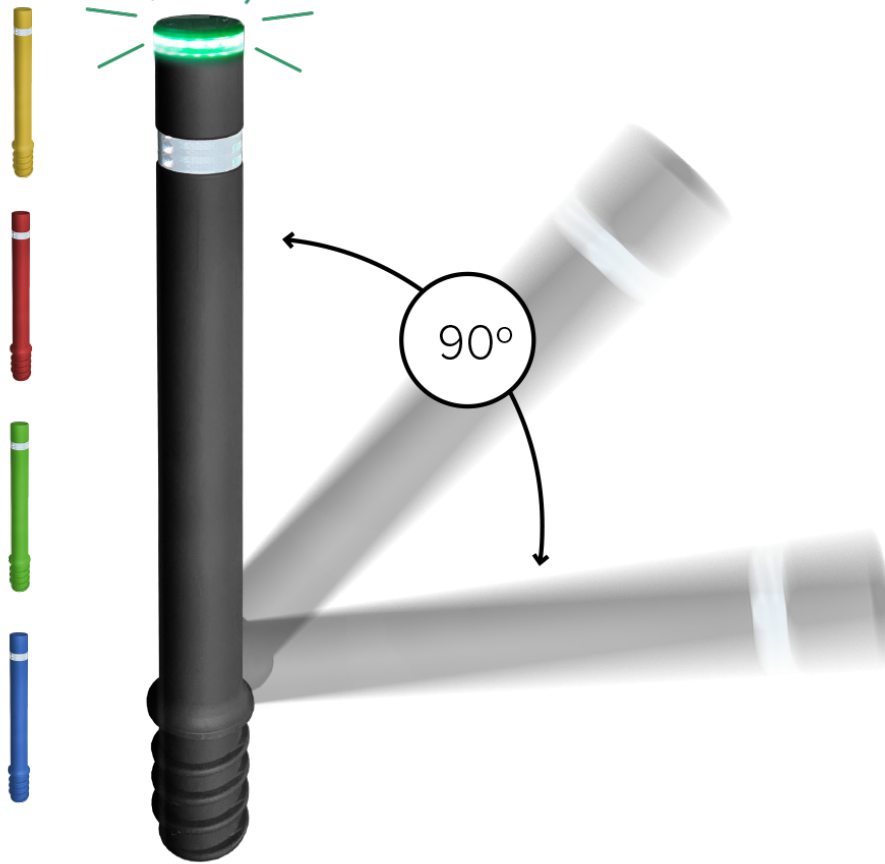

Hospitalet Flex-2609-COPIA-2610-COPIA-2617-COPIA Hospitalet Flex-2609-COPIA-2613-COPIA


HFLEXLEDMP



HFLEXLEDP



Poller mit Solar-LED-Leuchtring aus schwarzem Polyurethan, wahlweise in rot, blau, gelb oder grün. UV-geschützt, ein Reflektorenband. Mit aufschraubbarer Bodenplatte Beständig gegen Aufprall von Fahrzeugen, kehrt zu 100% in seine Originalform zurück. Hält bis zu 1500 Biegungszyklen zu 45° und 50 Zyklen zu 90° schadenfrei aus. Klassifizierung "E" Feuerbeständigkeit gemäß UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Beständig bis -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Wartungsfrei.

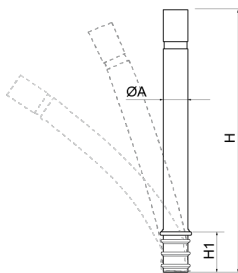

Ref.	Ø A	H	H1
HflexLED	100	1040	190



[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

BENITO
NOVATILU

info@benito.com

tel. 93 852 1000

Beständig bis zu -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Empfohlene Verankerung: Einbetonieren

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen