



Móvil Flexible con LED solar y base inox

HFLEXLEDSOLMI

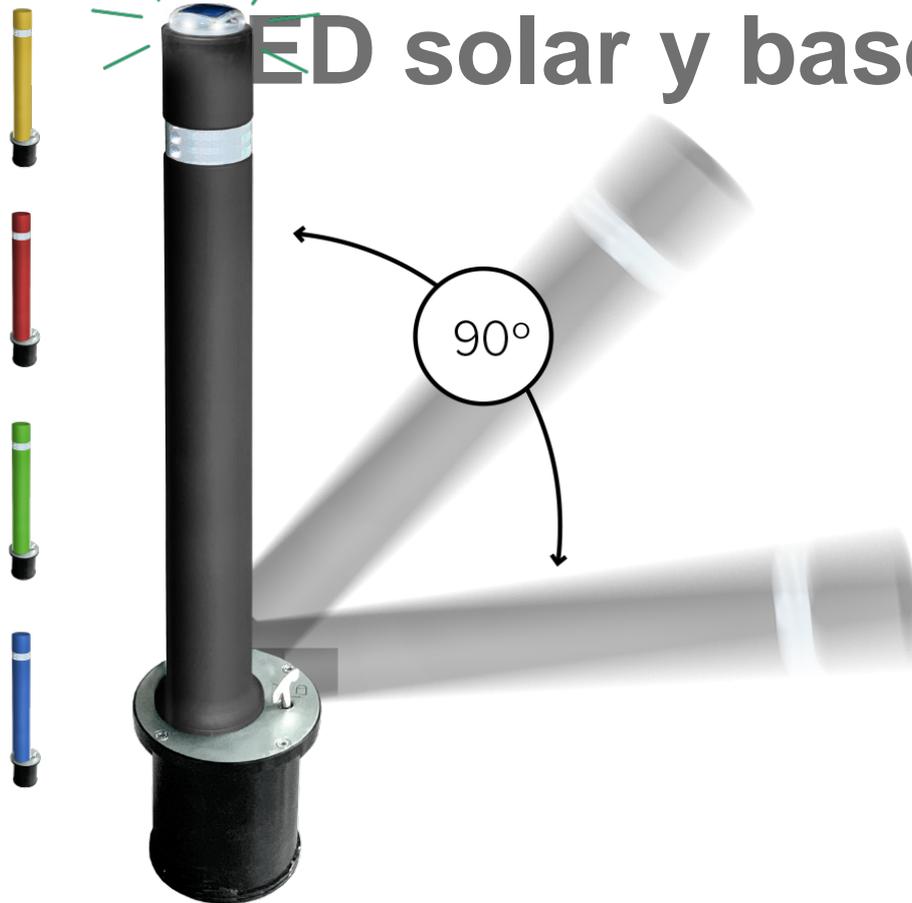

Beweglicher Poller mit Solar-LED-Leuchtring aus schwarzem Polyurethan, wahlweise in rot, blau, gelb oder grün. UV-geschützt, ein Reflektorenband. Mit aufschraubbarer Bodenplatte Beständig gegen Aufprall von Fahrzeugen, kehrt zu 100% in seine Originalform zurück. Hält bis zu 1500 Biegungszyklen zu 45° und 50 Zyklen zu 90° schadenfrei aus. Klassifizierung "E" Feuerbeständigkeit gemäß UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Beständig bis -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Wartungsfrei.



| Ref. | Ø A | H | H1 |
|---------------|-----|------|-----|
| HflexLEDsolMi | 100 | 1050 | 210 |



Beständig bis zu -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Empfohlene Verankerung: Einbetonieren



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO
NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000