



# Flexible con Peana

HFLEXP

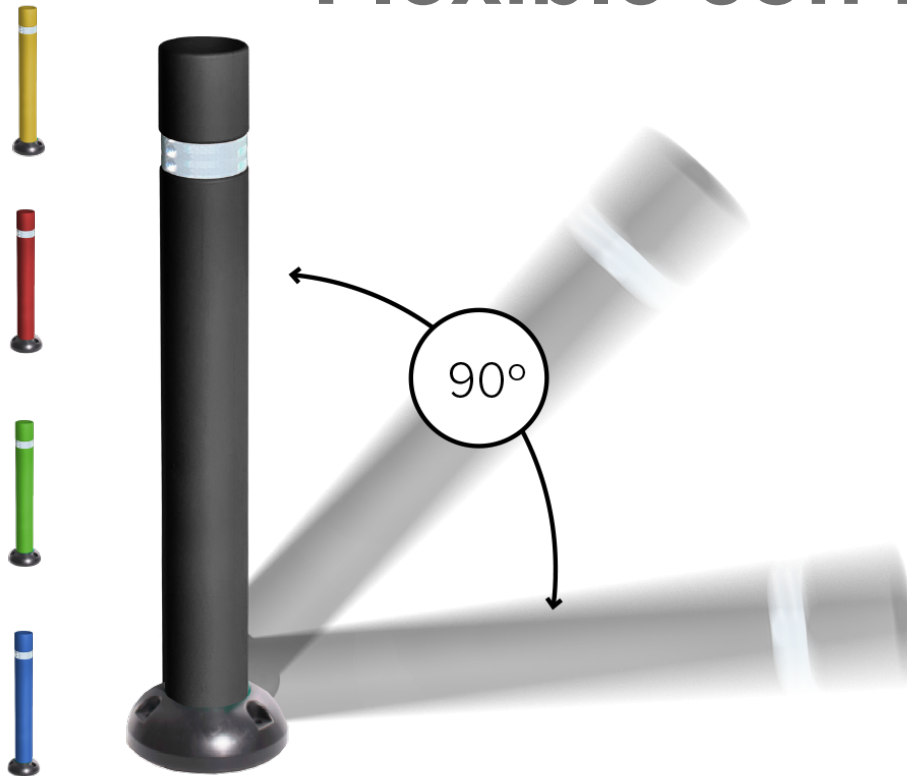

Poller aus schwarzem Polyurethan, wahlweise in rot, blau, gelb oder grün. UV-geschützt, ein Reflektorenband. Mit aufschraubbarer Bodenplatte Beständig gegen Aufprall von Fahrzeugen, kehrt zu 100% in seine Originalform zurück. Hält bis zu 1500 Biegungszyklen zu 45° und 50 Zyklen zu 90° schadenfrei aus. Klassifizierung "E" Feuerbeständigkeit gemäß UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Beständig bis -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Wartungsfrei.



Ref.	Ø A	H	H1
HflexP	100	810	Ø195

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Beständig bis zu -50° gemäß Norm UNE ISO 812. Empfohlene Verankerung: durch 3xM10x120mm Bolzen, je nach Bodenbeschaffenheit

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

**BENITO**  
**NOVATILU**

info@benito.com  
tel. 93 852 1000