


Elastische, vorgeformte Fallschutzmatten aus recyceltem Kautschukgranulat, Pigmenten und Polyurethan-Harz. Hergestellt und getestet laut EN-1177, entsprechen sie einem Aufprallschutz von über 70%.

Ref.	A	B	H	
JBA20M	500	500	20	700
JBA40M	500	500	40	1300
JBA60M	1000	500	60	1680
JBA80M	1000	500	80	2000

[Zertifizierungen](#) | [Katalog](#) | [HD Bild downloaden](#)

Materialien

Nutzen: Fallschuttmatten aus Recycling-Kautschuk dienen zum Fallschutz auf Kinderspielplätzen. Platzierung: Wartungsfrei, einfache und unkomplizierte Installation. Wir empfehlen, die Matten auf einem sauberen, harten Untergrund wie Beton oder Asphalt anzubringen. Optional: Verschiedene Farben und Stärken erhältlich. Der Pigmentverlust der Matten beeinträchtigt in keiner Weise seine Eigenschaften. Wartung: Mindestens einmal im Jahr, je nach Nutzungsbedarf und Klimabedingungen. Reinigung und Überprüfung der Oberfläche. Falls nötig, beschädigte Matten austauschen. Bei Pigmentverlust kann Grundierungsharz aufgetragen werden. Wir empfehlen mindestens eine jährliche Überprüfung des Aufprallschutzes um sich zu vergewissern, dass dieser der Norm entspricht. Hinweis: Die Farbgebung kann abweichen. Das Produkt stimmt nicht exakt mit der RAL-Farbkarte überein.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Alternativen:




[JBS](#)



[JBC01](#)

Projekte:

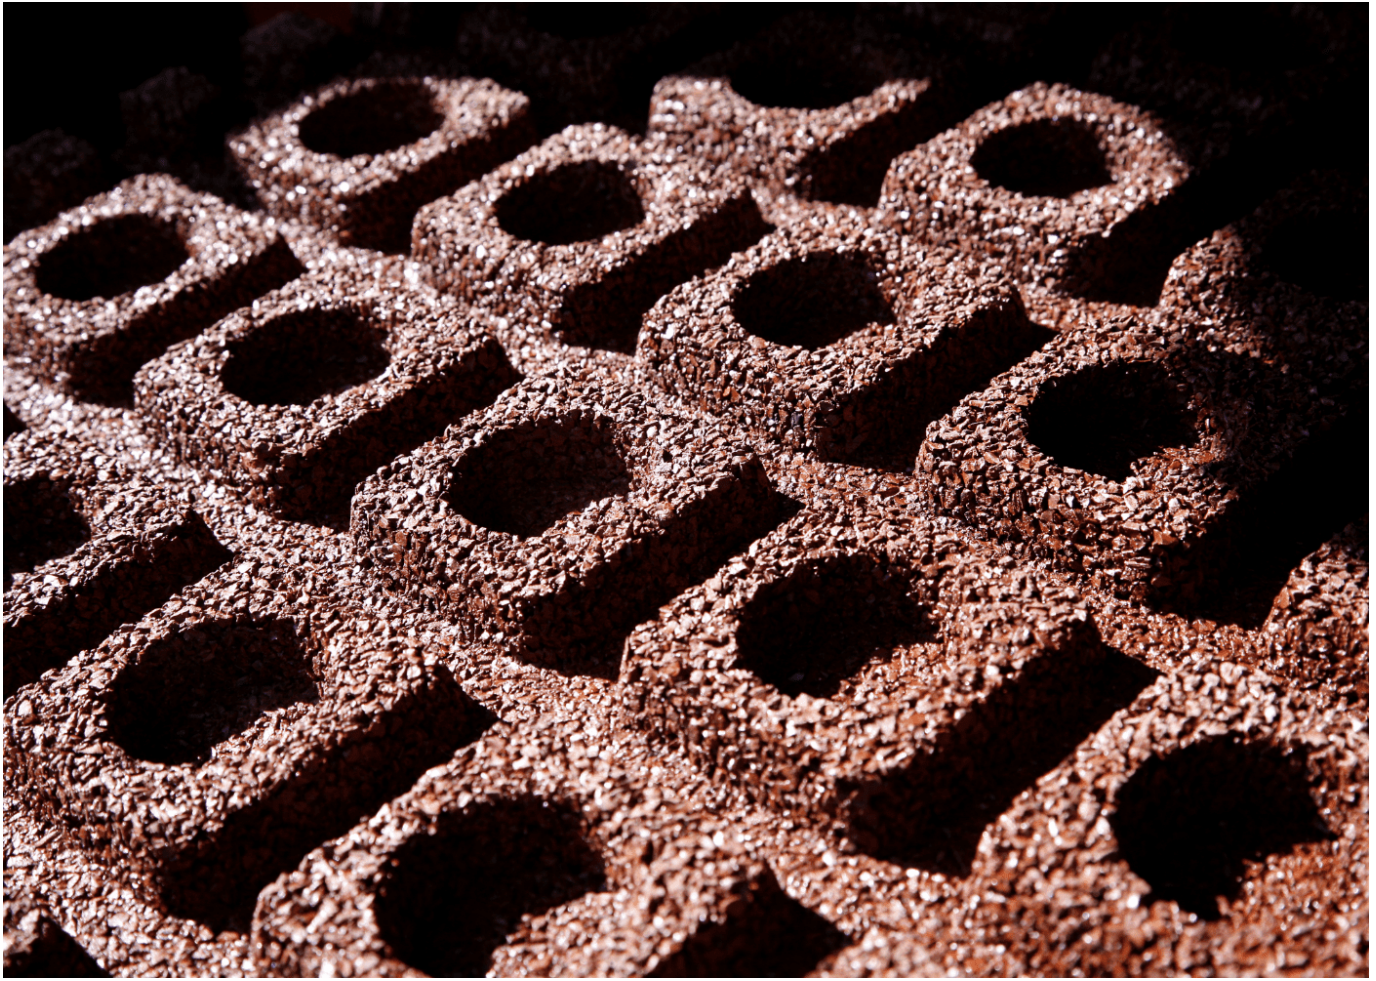

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000