


Stahlverstärkte Kanten

Befestigungssystem durch
Verschraubungen an der Rinne

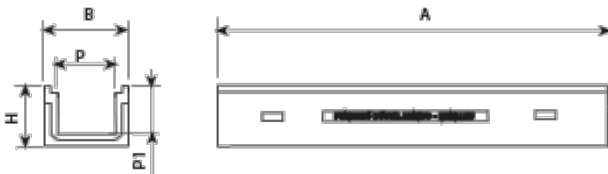

HRM Rinne + Mecaline D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

REF.		A	B	H	P	P1	UN.
PC12/C1	D400	1000	155	100	90	70	50
PC20/C1	C250	750	260	235	140	155	30
PC30/C1	C250	750	360	300	235	230	16

Rinne aus Betonfertigteilen, Rost aus Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Befestigungssystem für Rinne und Rost. Mit verzinktem Metallprofil. Rutschfeste Oberfläche. Rinne mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

[HD Bild downloaden](#)