




Bank aus Duktillguss mit Ferrus-behandeltem Gestell, Sitz und Lehne zum optimalen Korrosionsschutz




Ref.	A	B	H	H1
UM388	2085	590	800	400

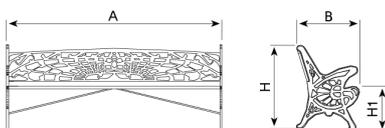

[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Gusseisenschwarz. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

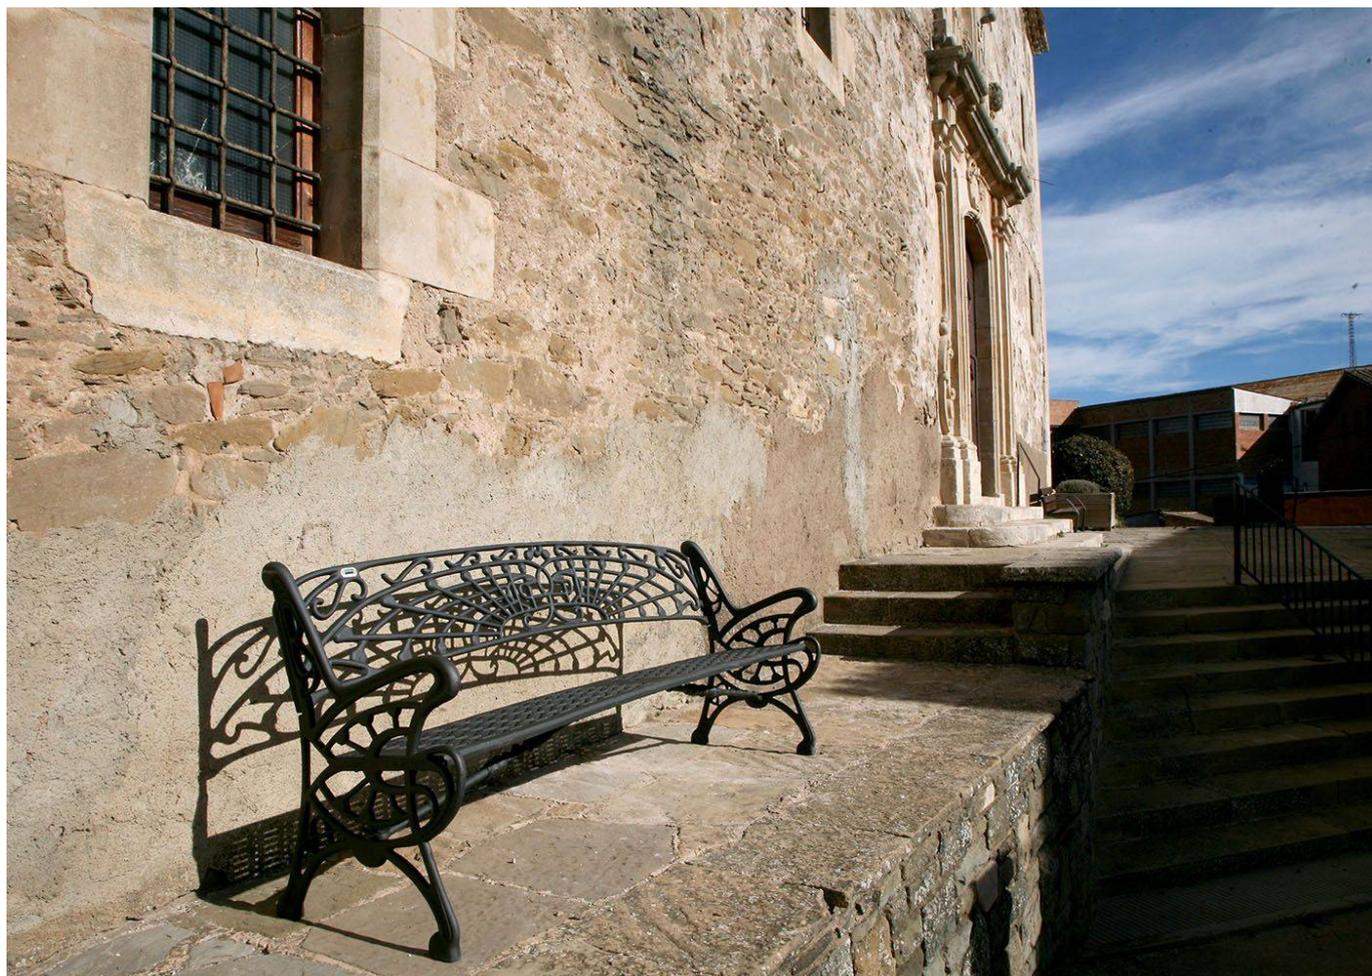

V. 2024-03-06 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000