


BENITO


- Tapas y rejas

Endesa A2

ENA2



ENA1

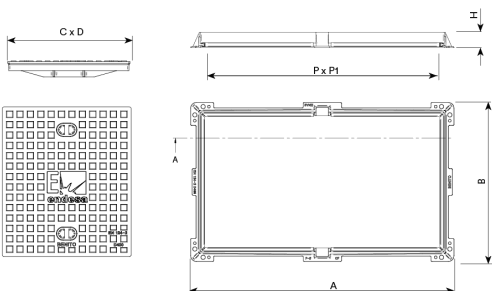

Endesa A2 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esférico, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Homologado por la compañía ENDESA (Grupo ENEL)
- Incluye refuerzo central extraíble.
- Hendidura para facilitar su apertura.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.	
ENA2	D400	1365	825	80	620	720	1220	680	10

[Certificación](#) | [Imagen HD](#)

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000