
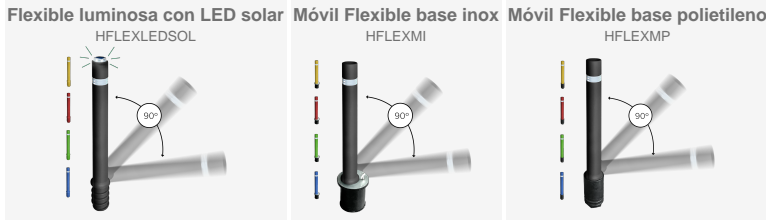


Flexible con Peana

HFLEXP

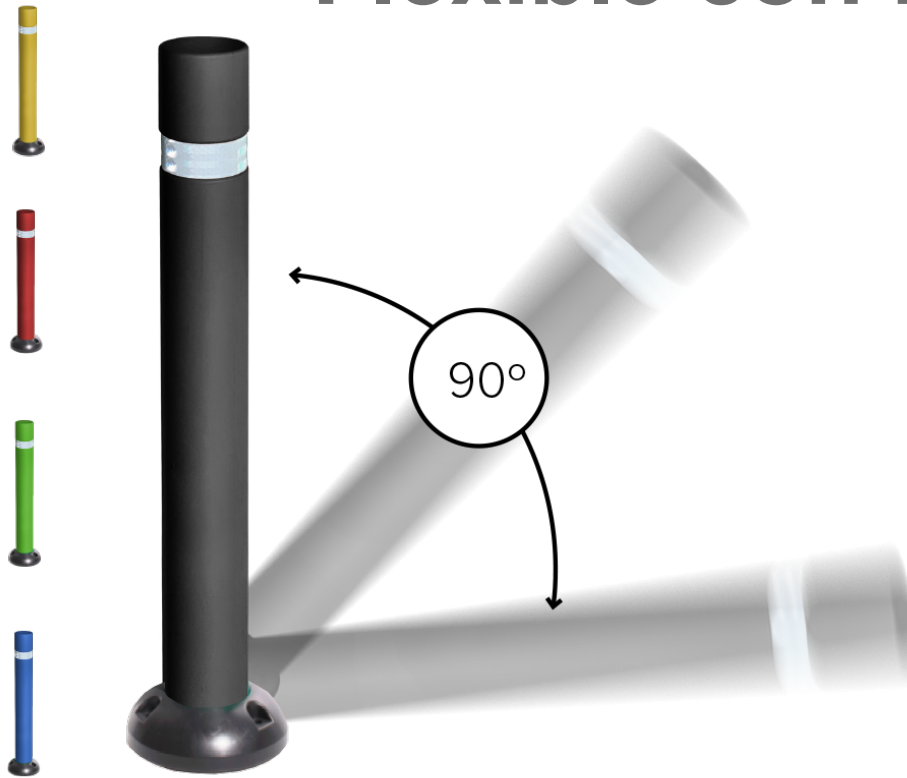


Pilona fabricada en poliuretano flexible en color negro (opcional en rojo, verde, amarillo o azul), resistente a los rayos UV, con una banda reflectante. Diseñada con peana para instalación atornillada.

Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de acero inoxidable. También en versión con peana para instalación atornillada. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°, sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Resistente a -50° según norma UNE ISO 812.

Anclaje recomendado: Tres pernos Ø10 x 120mm según pavimentación



Ref.	Ø A	H	H1
HflexP	100	810	Ø195

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Instrucciones montaje](#) | [Imagen HD](#)