



Hauteur du niveau du sol	600 mm
Diamètre du pylône	220 mm
Dimensions du tiroir	300x300x830 mm
Tension	230V 50 Hz
La consommation	700 w
Puissance moteur	300 W (3000 r.p.m)
La vitesse	90 mm/s 130mm/s
Plage de température	-20°C +80°C
Degré de protection IP	IP67
Force montante	1400 NW
Épaisseur	4 mm
Matière et finition	Inox A304 satiné
Temps de montée	4 sec.
Tiempo d'arrêt	4 sec.
Boîte de manoeuvre	Armoire métallique étanche I
Résistance aux chocs	45.000 J
Personnes et objets de sécurité	En option
Couronne lumineuse	Oui (RGB 24v)
Fonction sémaphore	Oui
Bande réfléchissante	En option

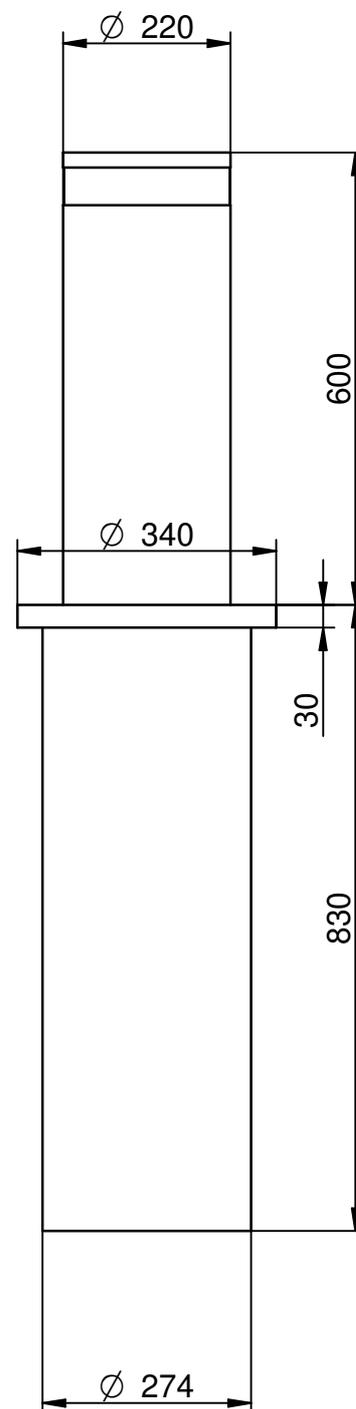

Hauteur du niveau du sol	600 mm
Diamètre du pylône	220 mm
Dimensions du tiroir	300x300x830 mm
Tension	230V 50 Hz
La consommation	700 w
Puissance moteur	300 W (3000 r.p.m)
La vitesse	90 mm/s 130mm/s
Plage de température	-20°C +80°C
Degré de protection IP	IP67
Force montante	1400 NW
Épaisseur	8 mm
Matière et finition	Inox A304 satiné
Temps de montée	4 sec.
Tiempo d'arrêt	4 sec.
Boîte de manoeuvre	Armoire métallique étanche I
Résistance aux chocs	100.000 J
Personnes et objets de sécurité	En option
Couronne lumineuse	Oui (RGB 24v)
Fonction sémaphore	Oui
Bande réfléchissante	En option

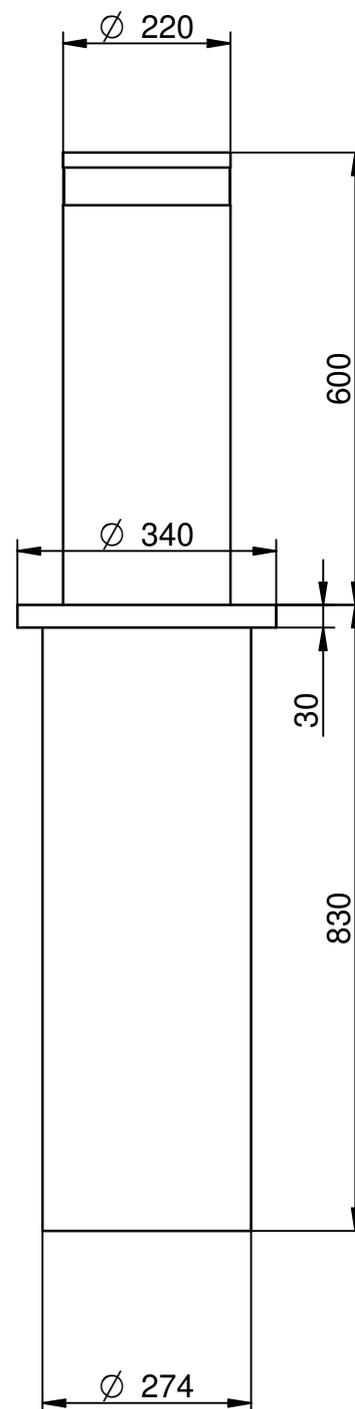

Hauter du niveau du sol	600 mm
Diamètre du pylône	220 mm
Dimensions du tiroir	340x340x1060 mm
Tensión	230V 50 Hz
La consommation	700 w
Puissance Moteur	300 W (3000 r.p.m)
La vitesse	90 mm/s 130mm/s
Plage de température	-20°C +80°C
Degré de protection IP	IP67
Force montante	1400 NW
Épaisseur	13 mm
Matière et finition	Inox A304 satiné
Temps de montée	4 seg.
Temps d'arrêt	4 seg.
Boîte de manoeuvre	Armoire métallique étanche I
Résistance aux chocs	250.000 J
Personnes et objets de sécurité	En option
Couronne lumineuse	Si (RGB 24v)
Fonction sémaphore	Oui
Bande réfléchissante	En option

