




ENA2

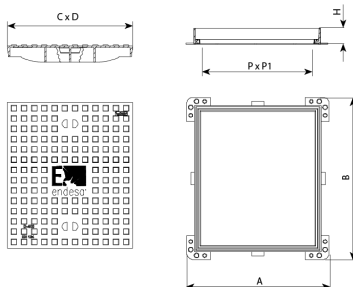

Endesa A1 est conçu pour supporter un trafic moyen. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 1 000 à 20 000, notamment sur chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicules.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Homologué par la compagnie ENDESA (Groupe ENEL)
- Comprend jonc d'insonorisation.
- Fente d'ouverture facile.
- Relief antidérapant.
- Revêtement : peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.	
ENA1	D400	725	825	80	620	720	576	676	10

[CAD](#) | [Certification](#) | [Image HD](#)