



Borne  
**Amovible Flexible**  
avec base  
**polyéthylène**


HFLEXMP

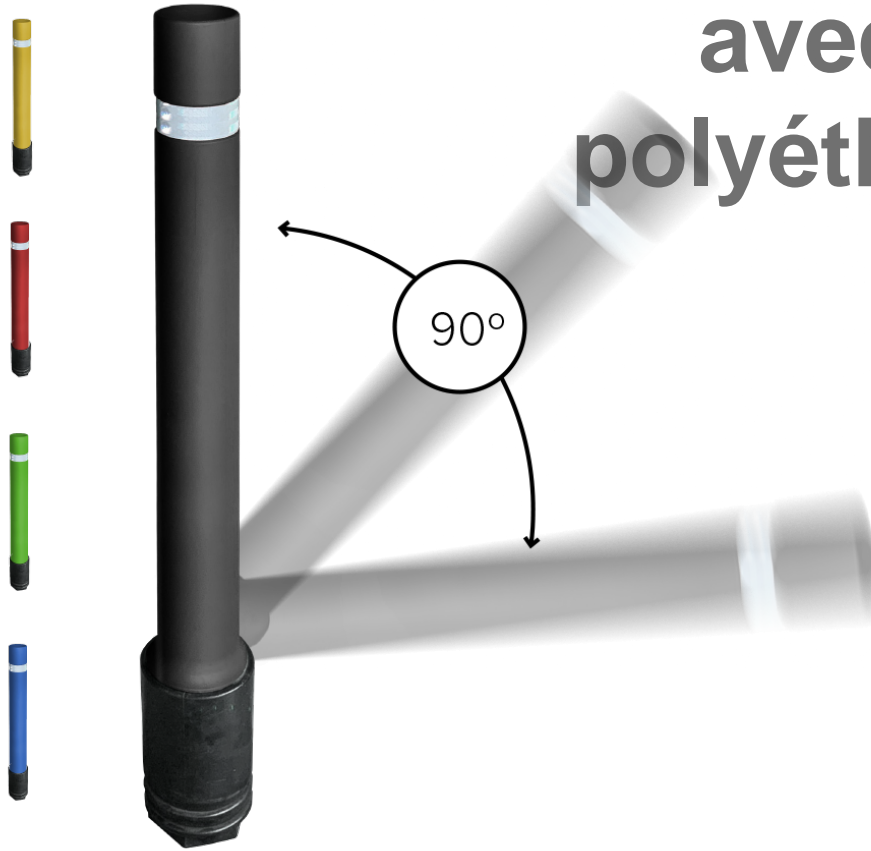


Amovible Flexible avec base inox  
HFLEXMI



Flex  
HFLEX



Flexible lumineuse solaire avec LED  
HFLEXLEDSOL



Flexible sur Platine  
HFLEXP




Borne mobile fabriquée en polyuréthane flexible en noir (optionnel en rouge, vert, jaune ou bleu), résistante aux rayons UV, avec une bande réfléchissante. Base encastrable en polyéthylène noir.

Elle est fabriquée en version fixe ou mobile avec des bases en polyuréthane ou en acier inoxydable. Également disponible en version avec un socle pour une installation vissée. Elle supporte une flexion de 1500 cycles à 45° et 50 cycles à 90°, sans dommage. Classification "E" pour le comportement au feu, selon la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Résistante jusqu'à -50° selon la norme UNE ISO 812.

Ancrage recommandé : Par encastrage de la base.



Ref.	Ø A	H	H1
HflexMp	100	1020	210
HSflexMp	100	1020	210

